


APP-PTFE - Flangebeskytter i PTFE

Beskrivelse

APP-PTFE kan bruges til en række forskellige kemikalier og procesvæsker (Svovlsyre, salpetersyre, kaustisk soda, mineralolier osv.). Beskyttelsen er velegnet til både udendørs og indendørs installation. Flangebeskyttelsen fås som ventilbeskyttelse, hvor hele ventilen er indkapslet af en beskyttelse. Afløbsslange til opsamling af lækager på forespørgsel.

- Temperaturområde: -80°C - 250°C
- Dimensioner: DN10 - DN600
- UV-bestandig

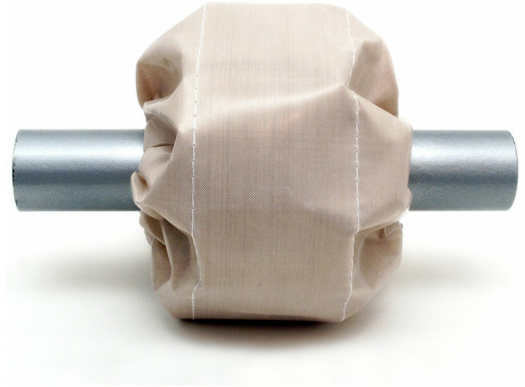

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8
DK-2600 Glostrup
+45 43-86 03 00
info@gpa.dk
gpa.dk

APP-PTFE - Flangebeskytter i PTFE

Teknisk specifikation

Artikelnr	Mæt
APP-PTFE-015	dn 15

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup

+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk