

REL11 - PE Reducering SDR11

Beskrivning

- PE100-reducering
- Koncentrisk
- Långa ändar
- SDR11: Vatten PN 16 Gas PN 10
- * efter dim. är kort förlängd med rör
- Andra dimensioner mot förfrågan
- Om artikelnummer innehåller RC så är materialet PE100-RC



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

REL11 - PE Reducering SDR11

Teknisk specifikation

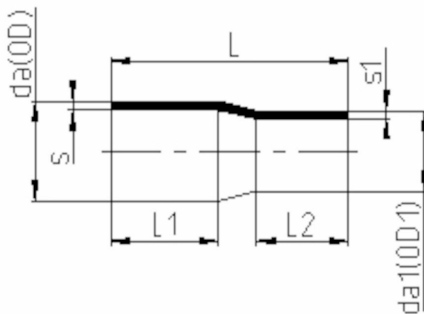

Artikelnr	da*da1	SDR	s	L	s1	L1	L2	RSK
REL11-RC-025-020	25×20	SDR11	3	87	3	41	41	2431823
REL11-RC-032-020	32×20	SDR11	3	95	3	44	41	2431824
REL11-RC-032-025	32×25	SDR11	3	95	3	44	41	2431825
REL11-RC-040-020	40×20	SDR11	3.7	102	3	49	41	2431826
REL11-RC-040-025	40×25	SDR11	3.7	102	3	49	41	2431827
REL11-RC-040-032	40×32	SDR11	3.7	101	3	49	44	2431828
REL11-RC-050-025	50×25	SDR11	4.6	118	3	55	43	2431829
REL11-RC-050-032	50×32	SDR11	4.6	118	3	58	45	2431830
REL11-RC-050-040	50×40	SDR11	4.6	126	3.7	56	49	2431831
REL11-063-025	63×25	SDR11	5.8	140	2.3	64	57	
REL11-RC-063-032	63×32	SDR11	5.8	135	3	63	48	2431832
REL11-RC-063-040	63×40	SDR11	5.8	129	3.7	63	49	2431833


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

REL11 - PE Reducering SDR11

Teknisk specifikation

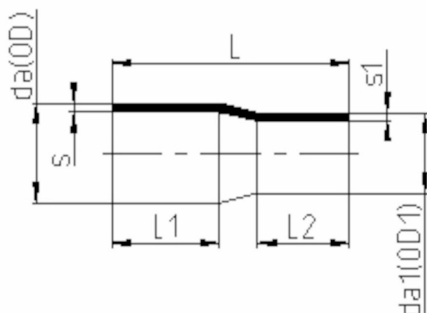

Artikelnr	da*da1	SDR	s	L	s1	L1	L2	RSK
REL11-RC-063-050	63×50	SDR11	5.8	148	4.6	63	58	2431834
REL11-075-032	75×32	SDR11	6.8	143	3	75	48	2450409
REL11-075-040	75×40	SDR11	6.8	148	3.7	75	55	2450410
REL11-RC-075-050	75×50	SDR11	6.8	148	4.6	70	57	2431835
REL11-RC-075-063	75×63	SDR11	6.8	148	5.8	70	63	2426349
REL11-090-050	90×50	SDR11	8.2	175	4.6	85	60	
REL11-RC-090-063	90×63	SDR11	8.2	172	5.8	79	63	2426353
REL11-RC-090-075	90×75	SDR11	8.2	163	6.8	79	70	2426354
REL11-110-050	110×50	SDR11	10.0	177	4.6	88	57	
REL11-RC-110-063	110×63	SDR11	10	178	5.8	82	63	2426357
REL11-110-075	110×75	SDR11	10	181	6.8	88	75	2426358
REL11-RC-110-090	110×90	SDR11	10	177	8.2	82	79	2426359


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

REL11 - PE Reducering SDR11

Teknisk specifikation

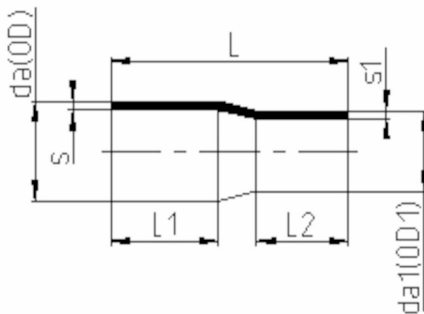

Artikelnr	da*da1	SDR	s	L	s1	L1	L2	RSK
REL11-RC-125-063	125×63	SDR11	11.4	195	5.8	87	63	2426362
REL11-125-075	125x75	SDR11	11.4	227	6.8	100	75	
REL11-RC-125-090	125×90	SDR11	11.4	200	8.2	87.5	79	2426364
REL11-RC-125-110	125×110	SDR11	11.4	200	10	87.5	82	2426365
REL11-140-075	140x75	SDR11	12.7	246	6.8	116	72	
REL11-140-090	140x90	SDR11	12.7	248	8.2	116	85	
REL11-140-110	140x110	SDR11	12.7	248	10	105	95	2450411
REL11-RC-140-125	140×125	SDR11	12.7	211	11.4	94.5	88.5	2426368
REL11-RC-160-090	160×90	SDR11	14.6	217	8.2	100.5	79	2426372
REL11-RC-160-110	160×110	SDR11	14.6	225	10	98	85.5	2426373
REL11-RC-160-125	160×125	SDR11	14.6	231	11.4	98	89.5	2426374
REL11-RC-160-140	160×140	SDR11	14.6	229	12.7	98	92	2426375


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

REL11 - PE Reducering SDR11

Teknisk specifikation

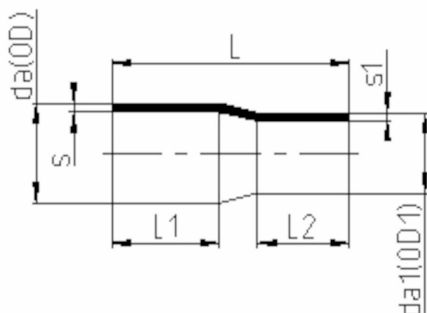

Artikelnr	da*da1	SDR	s	L	s1	L1	L2	RSK
REL11-180-090	180x90	SDR11	16.4	260	8.2	110	90	
REL11-180-110	180x110	SDR11	16.4	227	10	105	86	2450412
REL11-RC-180-125	180x125	SDR11	16.4	270	11.4	129.5	94.5	2426377
REL11-180-140	180x140	SDR11	16.4	221	12.7	105	96	
REL11-RC-180-160	180x160	SDR11	16.4	276	14.6	129.5	105.5	2426378
REL11-200-125	200x125	SDR11	18.2	281	11.4	124	110	2450413
REL11-200-140	200x140	SDR11	18.2	251	12.7	123	100	2450414
REL11-RC-200-160	200x160	SDR11	18.2	252	14.6	112	98.5	2426380
REL11-B-200-180	200-180		18.2	236	16.4	117	109	
REL11-225-090	225x90	SDR11	20.5	300	8.2	130	90	
REL11-225-110	225x110	SDR11	20.5	311	10	132	90	2450416
REL11-225-125	225x125	SDR11	20.5	310	11.4	130	100	


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

REL11 - PE Reducering SDR11

Teknisk specifikation

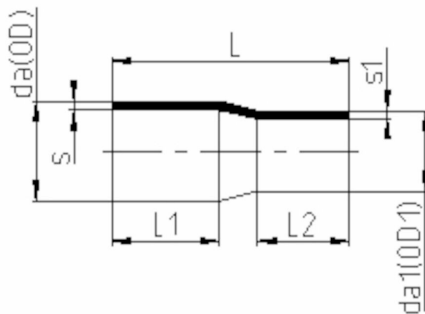

Artikelnr	da*da1	SDR	s	L	s1	L1	L2	RSK
REL11-RC-225-160	225×160	SDR11	20.5	270	14.6	125.5	99.5	2426384
REL11-225-180	225×180	SDR11	20.5	310	16.4	140	115	2426385
REL11-225-200	225×200	SDR11	20.5	258	18.2	144	112	2426386
REL11-RC-250-160	250×160	SDR11	22.7	314	14.6	153.5	111.5	2426389
REL11-250-180	250×180	SDR11	22.7	338	16.4	140	120	2426390
REL11-RC-250-200	250×200	SDR11	22.7	314	18.2	153.5	123.5	2431852
REL11-RC-250-225	250×225	SDR11	22.7	315	20.5	153	131.5	2430789
REL11-280-180	280×180	SDR11	25.4	357	16.4	150	120	
REL11-280-200	280×200	SDR11	25.4	340	18.2	172	123	2426391
REL11-280-225	280×225	SDR11	25.4	334	20.5	168	138	2427926
REL11-RC-280-250	280×250	SDR11	25.4	355	22.7	163.5	153.5	2430790
REL11-RC-315-200	315×200	SDR11	28.6	375	18.2	177.5	131.5	2430791


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

REL11 - PE Reducering SDR11

Teknisk specifikation

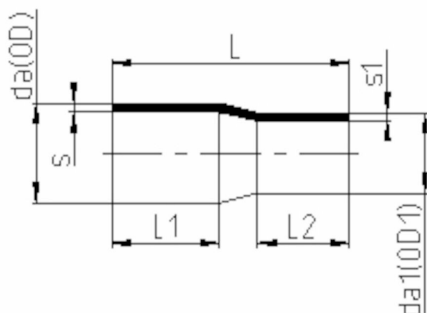

Artikelnr	da*da1	SDR	s	L	s1	L1	L2	RSK
REL11-RC-315-225	315×225	SDR11	28.6	375	20.5	170.5	131.5	2427927
REL11-RC-315-250	315×250	SDR11	28.6	375	22.7	173.5	153.5	2426393
REL11-315-280	315×280	SDR11	28.6	392	25.4	160	162	2450418
REL11-355-250	355×250	SDR11	32.2	415	22.7	175	145	2427928
REL11-355-280	355×280	SDR11	32.2	426	25.4	170	155	2427929
REL11-355-315	355×315	SDR11	32.2	426	28.6	175	170	2426397
REL11-400-280	400×280	SDR11	36.3	465	25.4	190	155	2430792
REL11-400-315	400×315	SDR11	36.3	460	28.6	190	165	2426398
REL11-400-355	400×355	SDR11	36.3	463	32.2	190	185	2427930
REL11-450-280	450×280*	SDR11	11					2430793
REL11-450-315	450×315	SDR11	40.9	480	28.6	202	157	2430794
REL11-450-355	450×355	SDR11	40.9	480	32.2	202	172	2430795


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

REL11 - PE Reducering SDR11

Teknisk specifikation

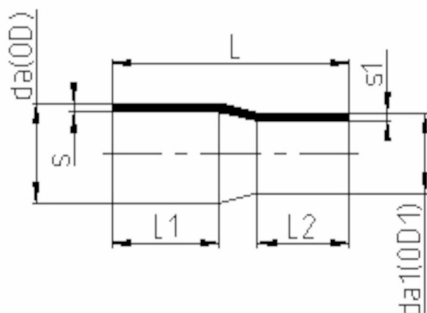

Artikelnr	da*da1	SDR	s	L	s1	L1	L2	RSK
REL11-450-400	450×400	SDR11	40.9	480	36.3	202	187	2430796
REL11-500-315	500×315*	SDR11	11					2430798
REL11-500-355	500×355	SDR11	45.4	520	32.2	222	172	2430799
REL11-500-400	500×400	SDR11	45.4	520	36.3	222	187	2430800
REL11-500-450	500×450	SDR11	45.4	520	40.9	222	202	2430801
REL11-560-355	560×355*	SDR11	11					2430802
REL11-560-400	560×400*	SDR11	11					2430803
REL11-560-450	560×450	SDR11	11					2430804
REL11-560-500	560×500*	SDR11	11					2430805
REL11-630-355	630×355	SDR11	57.2	650	32.2	265	172	
REL11-630-400	630×400	SDR11	57.2	650	36.3	265	187	2430806
REL11-630-450	630×450	SDR11	57.2	650	40.9	265	202	2430807


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

REL11 - PE Reducering SDR11

Teknisk specifikation

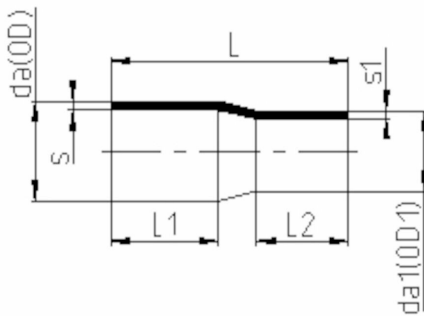

Artikelnr	da*da1	SDR	s	L	s1	L1	L2	RSK
REL11-630-500	630×500	SDR11	57.2	650	45.4	265	222	2430808
REL11-630-560	630×560*	SDR11	11					2430809

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

REL11 - PE Reducering SDR11

Material PE

PE, Polyeten är ett svetsbart termoplastmaterial med ett brett användningsområde. Här erbjuder vi allt från enkla rör i olika dimensioner till specialtillverkade rördelar som är helt anpassat efter kundens behov.

Materialfördelar PE passar bra till både enkla och krävande applikationer Goda mekaniska egenskaper Bra kemisk resistens UV-resistent Kan fås som PE-EL elektriskt ledande material PE100-RC resistent mot sprickbildning vid punktlaster av t ex sten i markförlagda installationer

PE-100 barriärrör med spärrskikt i aluminium

Applikationsområden Kemikalieapplikationer Vattenbehandling Gasapplikationer Kylsystem Ventilation

Dimensionsområde d16-d2400

Tryckområde Upp till 25 bar

Temperaturområde -40 till +60°C

Plaströrs livslängd beror på tryck, temperatur och media. För specifikt användningsområde kontakta GPA.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se