


AVIM-E - PP Avluftsventil EPDM

Beskrivning

- PP-avluftsventil
- PN 16
- Invändig svets
- EPDM-tätning
- Vertikalmontage

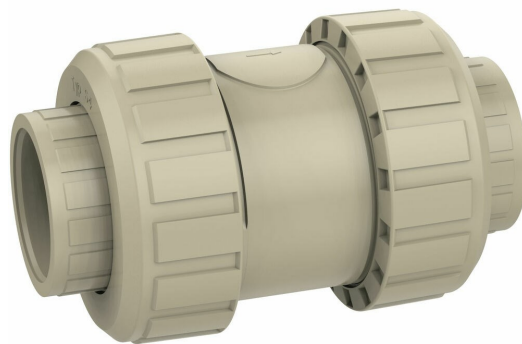

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

AVIM-E - PP Avluftsventil EPDM

Teknisk specifikation

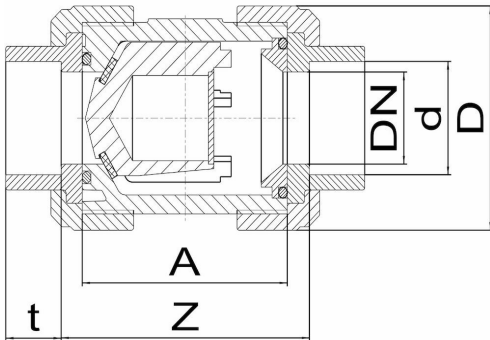

Artikelnr	d	DN	D	A	Z	t	RSK
AVIM-E-016	16	10	53	62	67,5-71	14,5-16,5	
AVIM-E-020	20	15	53	62	67,5-71	14,5-16,5	4294945
AVIM-E-025	25	20	63	70	76-79	17-19,5	4842725
AVIM-E-032	32	25	70	74	81-84	19,5-22,5	4294946
AVIM-E-040	40	32	85	84	90-96	22-26,5	4842726
AVIM-E-050	50	40	101	95	104-114	25-31,5	4294947
AVIM-E-063	63	50	121,5	109	121-134	29-38,5	4842727
AVIM-E-075	75	65	155	137	148-162	34,5-45	4842728
AVIM-E-090	90	80	188	163	183-211	38,5-55,5	4842729
AVIM-E-110	110	80	188	163	176-207	44-64	4842730

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

AVIM-E - PP Avluftsventil EPDM

Material PP

PP, Polypropen är ett svetsbart termoplastmaterial med ett brett användningsområde. PP erbjuds i ett stort urval av rördelar och ventiler. Materielgruppen PP innefattar även PP-H, PP-R och PPS som är olika varianter, anpassade efter kundens specifika applikation.

Materialfördelar PP passar bra till både enkla och krävande applikationer Materialet har goda mekaniska egenskaper Mycket goda kemikalieegenskaper Ej UV resistent Kan fås som elektriskt ledande PP-natur för applikationer där pigment inte är tillåtet

Applikationsområden Kemikalieapplikationer Vattenbehandling Gas applikationer Ventilation

Dimensionsområde d16-d355. Upp till d1400 i lägre tryckklasser

Tryckområde Upp till 16 bar

Temperaturområde 0 till +80°C

Plaströrs livslängd beror på tryck, temperatur och media. För specifikt användningsområde kontakta GPA.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se