

## JT4021 - Slangventil pneumatisk

### Beskrivning

- Slangventil i POM
- Pneumatiskt styrd normalt öppen
- Invändigt gängad
- Manschett i naturgummi standard, andra material mot förfrågan



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

**GPA Flowsystem AB**

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

## JT4021 - Slangventil pneumatisk

### Teknisk specifikation

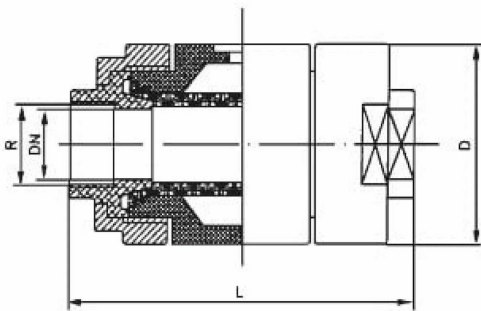

| Artikelnr   | DN | R        | L   | D   | Vikt (kg) |
|-------------|----|----------|-----|-----|-----------|
| JT4021-R015 | 15 | R 1/2"   | 130 | 63  | 0.4       |
| JT4021-R020 | 20 | R 3/4"   | 142 | 76  | 0.55      |
| JT4021-R025 | 25 | R 1"     | 152 | 80  | 0.7       |
| JT4021-R032 | 32 | R 1 1/4" | 189 | 95  | 0.8       |
| JT4021-R040 | 40 | R 1 1/2" | 202 | 110 | 1.5       |
| JT4021-R050 | 50 | R 2"     | 210 | 120 | 2         |

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

**GPA Flowsystem AB**

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se