

QBF-HP - Kraghylsa

Beskrivning

- PVDF- Kraghylsa DIN
- Formsprutad
- Stumsvetning och IR-svetsning
- PN 10 = SDR 33
- PN 16 = SDR 21
- High Purity levereras i förslutna plastplåsar



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

QBF-HP - Kraghylsa

Teknisk specifikation

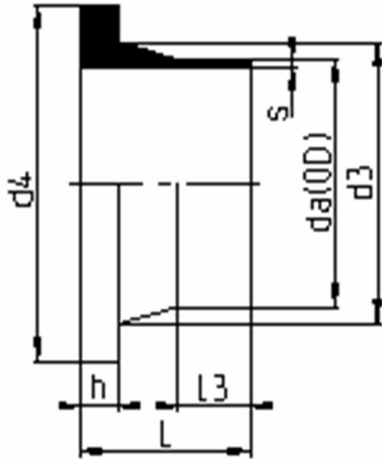

Artikelnr	d	SDR	s	Z	d3	d4	h1
QBF-HP21-020	20	SDR21	1.9	49	27	45	6
QBF-HP21-025	25	SDR21	1.9	50	33	58	6.5
QBF-HP21-032	32	SDR21	2.4	50	40	68	7
QBF-HP21-040	40	SDR21	2.4	50	50	78	8
QBF-HP21-050	50	SDR21	3	50	61	88	9
QBF-HP21-063	63	SDR21	3	50	76	102	10
QBF-HP21-075	75	SDR21	3.6	80	89	122	10
QBF-HP21-090	90	SDR21	4.3	80	105	138	11
QBF-HP21-110	110	SDR21	5.3	80	125	158	12
QBF-HP21-125		SDR21	6		132	158	
QBF-HP21-140	140	SDR21	6.7	80	155	188	15
QBF-HP21-160	160	SDR21	7.7	80	175	212	16


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

QBF-HP - Kraghylsa

Teknisk specifikation

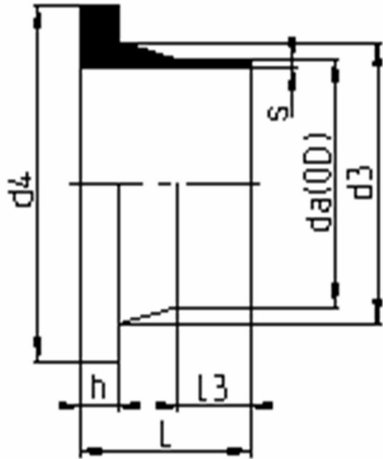

Artikelnr	d	SDR	s	Z	d3	d4	h1
QBF-HP21-180	180	SDR21	8.6	80	183	212	18
QBF-HP21-200	200	SDR21	9.6	100	232	268	20
QBF-HP21-225	225	SDR21	10.8	100	235	268	20
QBF-HP21-250	250	SDR21	11.9	100	285	320	22
QBF-HP21-280	280	SDR21	13.4	100	288	320	25
QBF-HP21-315	315	SDR21	15	102	335	370	25
QBF-HP33-090	90	SDR33	2.8	80	105	138	11
QBF-HP33-110	110	SDR33	3.4	80	125	158	12
QBF-HP33-125	125	SDR33	3.9	80	132	158	14
QBF-HP33-140	140	SDR33	4.3	80	155	188	15
QBF-HP33-160	160	SDR33	4.9	80	175	212	16
QBF-HP33-180	180	SDR33	5.5	80	183	212	18


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

QBF-HP - Kraghylsa

Teknisk specifikation

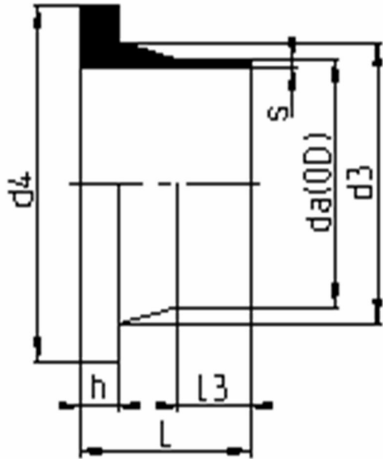

Artikelnr	d	SDR	s	Z	d3	d4	h1
QBF-HP33-200	200	SDR33	6.2	100	232	268	18
QBF-HP33-225	225	SDR33	6.9	100	235	268	18
QBF-HP33-250	250	SDR33	7.7	100	285	320	20
QBF-HP33-280	280	SDR33	8.6	100	288	320	20
QBF-HP33-315	315	SDR33	9.7	100	335	370	20

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

QBF-HP - Kraghylsa

Material PVDF High Purity

High Purity-produkter svetsas genom beröringsfri stumsvetsning, IR-svetsning. Svetsmetoden är helautomatiserad med komplett dokumentation och spårbarhet. Dimensioner från d 20-315 mm. Rören tvättas och packas efter produktionen i renrum klass 10 000. Varje rör förpackas i plastpåse för att förhindra föroreningar och skador under transport. Rördelar och ventiler tvättas i en helautomatiserad tvättanläggning i renrum klass 100. Kompletta rörsystem i High Purity finns i PP och PVDF. Kontakta oss för mer information om IR-svetsmaskinen SP-110-S och SP-315-S.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se