


K40F - PVDF Butterflyventil med håndtag

Beskrivelse

- PVDF K4 Butterflyventil med håndtag
- Ventilhus i glasforstærket PP, UV-Stabilt
- Ventilklap i PVDF
- Spindel AISI304
- E=EPDM
- V=FPM
- PN10
- Håndtag kan låses i flere positioner
- Montering af aktuator iht. ISO 5211, med ekstra tilbehør
- Kontroller frigang af klap i flangebøsningen inden montage

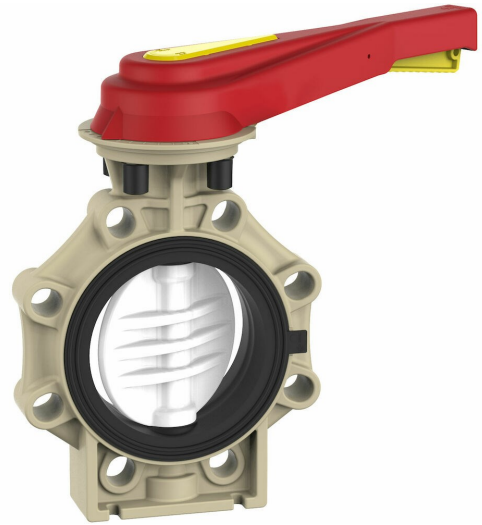

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup


+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

K40F - PVDF Butterflyventil med håndtag

Teknisk specifikation

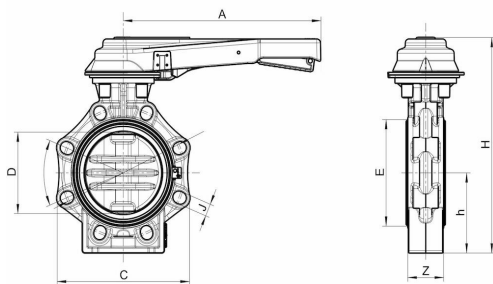

Artikelnr	d	DN	J	D	C	Z	h	H	E	A
K40F-V-075	75	65	19	65	133	46	100	285	98	230
K40F-V-090	90	80	19	80	176	49	100	292	116	230
K40F-V-110	110	100	19	100	206	56	115	322	146	300
K40F-V-140	140	125	23	125	234.5	64	130	358	170	300
K40F-V-160	160	150	23	150	261	70	147.5	396	196	386
K40F-V-225	225	200	23	200	314	71	175	458	251	386

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup

+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk