

MPR-Balkklammer FZV - Balkklammer U-bygel

Beskrivning

- Ytbehandling: Varmförzinkad FZV
- För skensystem MPR
- Skall alltid användas parvis
- Max. klämntjocklek: 24.5mm



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

MPR-Balkklammer FZV - Balkklammer U-bygel

Teknisk specifikation

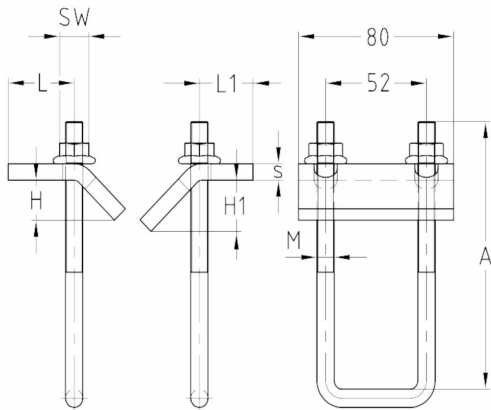

Artikelnr	L	H	s	L1	M	A	H1	Profil (mm)
MU-154232	34	18.5	6	30	M8	90	24.5	41/21, 41/42
MU-154230	34	18.5	8	30	M10	90	24.5	41/21, 41/42
MU-154231	34	18.5	8	30	M10	130	24.5	41/62-41/82
MU-154233	34	18.5	8	30	M10	170	24.5	41/124

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se