

F68P - Kuleventil 5020

Beskrivelse

- Type 5020 PN 16
- Fullboret bronse kuleventil - med pressfit muffe (EPDM o-ring).
- PTFE sete og justerbar spindelpakning, samt "blow – out" sikret spindel.
- Krombelagt kule.
- Leveres med L- håndtak i stål (belagt i svart PVC) eller "butterfly" håndtak.
- Arbeidsbetingelser:
 - Vann: 0° C til +120° C.
 - Luft: -10° C til + 120° C.



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

F68P - Kuleventil 5020

Teknisk spesifikasjon

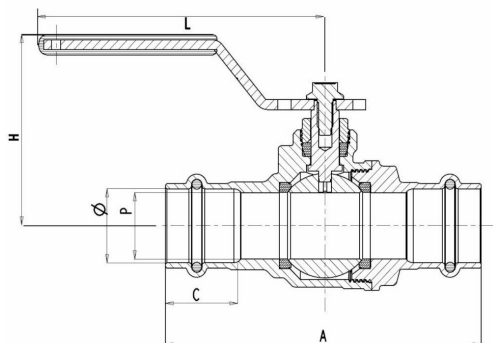

Artikkelnr	A	C	P	Ø	H	L
F68P00015. 2786	85	22	14,5	15	54	91,5
F68P00022. 2786	101	23	20	22	57,5	91,5
F68P00028. 2786	116	25	25	28	65,5	128

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no