

FLBVE PN10 - Fastfläns PN10

Beskrivning

- GAP fastfläns för laminering
- Max temp: 82°C (VE), 115°C (VEN)
- VEN mot förfrågan
- Dubbla spärrskikt mot förfrågan



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

FLBVE PN10 - Fastfläns PN10

Teknisk specifikation

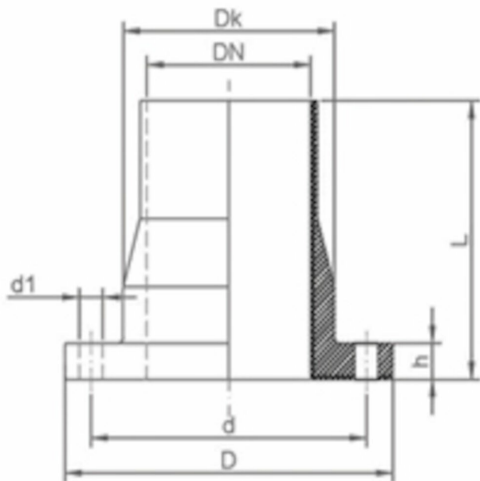

Artikelnr	DN	d	D	h	L	d1	Antal bulthål
FLBVE10-050	50	125	165	20	200	18	4
FLBVE10-065	65	145	185	22	200	18	4
FLBVE10-080	80	160	200	24	200	18	8
FLBVE10-100	100	180	220	24	200	18	8
FLBVE10-125	125	210	250	26	200	18	8
FLBVE10-150	150	240	285	28	200	23	8
FLBVE10-200	200	295	340	30	250	23	8
FLBVE10-250	250	350	395	34	250	23	12
FLBVE10-300	300	400	445	34	300	23	12
FLBVE10-400	400	515	565	42	300	27	16
FLBVE10-500	500	620	670	44	300	27	20
FLBVE10-600	600	725	780	48	400	30	20

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

FLBVE PN10 - Fastfläns PN10

Material GAP

GAP, Glasfiberarmerad Plast är ett kompositmaterial som består av tvåkomponents härdplaster som förstärks med glas eller kolfiber. I sortimentet finns rörsystem, tankar, gallerdurk, trappor och andra konstruktionslösningar.

Materialfördelar Mycket goda mekaniska egenskaper Goda termiska egenskaper Goda korrosionsegenskaper God motståndskraft mot kemikalier

Applikationsområden Papper och massaindustrin Kemiska applikationer Gruvindustrin Vatten och reningsverk

Dimensionsområde d20-8000

Tryckområde Upp till 25 bar

Temperaturområde -40 till +115°C

För specifikt användningsområde kontakta GPA.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se