

FKOC/NC-E - CPVC Butterflyventil DN40-300 EPDM

Beskrivelse

- C-PVC Butterflyventil
- Pneumatisk aktuator - Normalt lukket / Fjeder retur (NC)
- Til indspænding mellem flanger eller Lug version
- Ventilhus i glasforstærket PP, UV-Stabilt
- EPDM
- Tilslutning luft: 1/4" Namur
- Styretryk: Max. 8 Bar
- Ventilklap i C-PVC
- PN10
- Lug version med indstøbte gevindbøsninger leveres på forespørgsel
- Topflange i henhold til ISO 5211
- Kontroller frigang af klap i flangebøsningen inden montage
- Se kommende sider for tilbehør



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup


+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

FKOC/NC-E - CPVC Butterflyventil DN40-300 EPDM

Teknisk specifikation

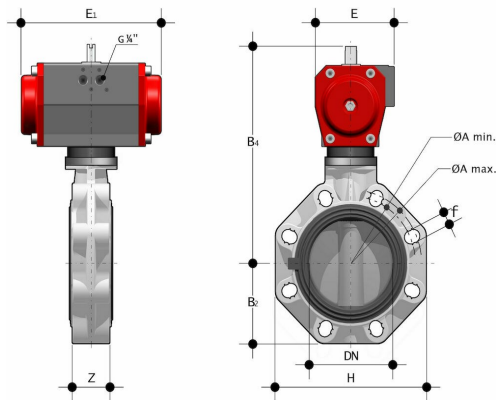

Artikelnr	d	DN	Liner	Z	Don	Min styretryk	H	E1xE	B2	B4
FKOC/NC-E-050	50	40	EPDM	33	PP00S	6 Bar	132	155x86	60	209
FKOC/NC-E-063	63	50	EPDM	43	PP00S	6 Bar	147	210x94	70	232
FKOC/NC-E-075	75	65	EPDM	46	PP10S	6 Bar	165	210x94	80	239
FKOC/NC-E-090	90	80	EPDM	49	PP10S	7 Bar	185	228x104	93	263
FKOC/NC-E-110	110	100	EPDM	56	PP20S	7 Bar	211	280x120	107	292
FKOC/NC-E-140	140	125	EPDM	64	PA25S	7 Bar	240	310x134	120	339
FKOC/NC-E-160	160	150	EPDM	70	PA25S	7 Bar	268	310x134	134	352
FKOC/NC-E-225	225	200	EPDM	71	PA30S	7 Bar	323	462x176	161	473
FKOC/NC-E-280	280	250	EPDM	114	PA40S	7 Bar	405	575x220	210	538
FKOC/NC-E-315	315	300	EPDM	114	PA50S	7 Bar	475	575x220	245	595

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup

+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk