



Aqualift S 100 och S 200

Aqualift F är den klassiska lösningen för pumpning av spillvatten

Monostationerna är utrustade med en pump. Duostationerna är utrustade med två pumpar och används i verksamheter där extra säkerhet prioriteras. Pumpstationen pumpar allt spillvatten säkert och automatiskt till avloppssystemet.

Virvelhjulsimpeller

Pumpstationen har en virvelhjulsimpeller som kan hantera spillvatten med eller utan WC enligt SS-EN-12050-1 och 2.

Flexibla inlopp

Pumpstationen är förberedd med borrytor där inlopp enkelt tas upp och ansluts i den höjd som efterfrågan med de medföljande genomföringarna.

SDS Self-Diagnosis-System

Plug-in förberedda kontrollenheter med Self-Diagnosis-System (SDS) kan installeras och anslutas utan en ackrediterad elektriker (endast för 230 V anläggningar).


Tryckgivare

Aqualift F mäter vattennivån i stationen med en pneumatisk tryckgivare. Kan även fås med styrning via vipa men då utan kontrollenheten.

Platsbesparande

Aqualift S finns i en 100 eller 200 liters behållare. De är flexibla och enkla att installera i utrymmen med minimala platsförhållanden och smala passager. Båda storlekarna går in genom en 80 cm dörr.

Pump	Spänning	Current	Effekt	RPM	Max pumphöjd	Max kapacitet
GTF 600-S1	230 V - 50 Hz	2.9 A	0.65 kW / 0.4 kW	2750 min ¹	8 m	12 m ³ /h
GTF 1250-S3	230 V - 50 Hz	5.4 A	1.3 kW / 0.8 kW	2700 min ¹	11 m	20 m ³ /h



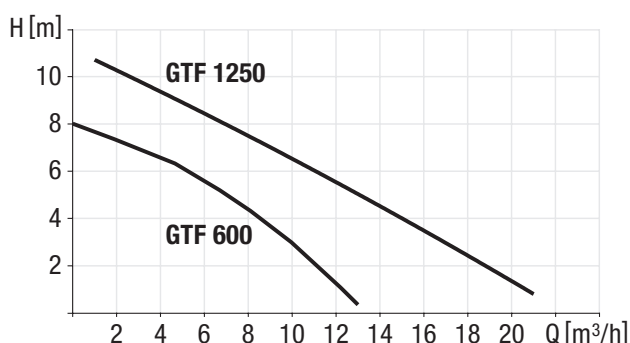




Aqualift S 100 och S 200

Lyftstation Aqualift S 100 för fristående installation och avloppsvatten utan avlopp





Mono – med en pump

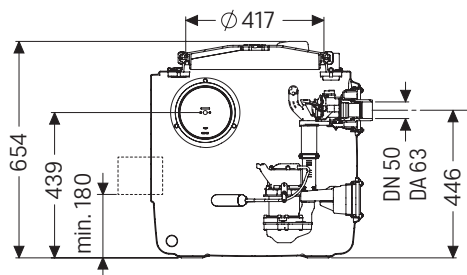

Pump GTF	Spänning	Artikelnummer
Mono – med en pump		
600-S1	230 V	KE-28 511
1250-S3	230 V	KE-28 512

Lyftstation Aqualift S 100 för fristående installation och avloppsvatten utan avlopp

Mono – med en pump &
Duo – med två pumpar

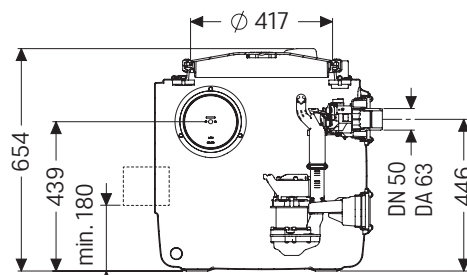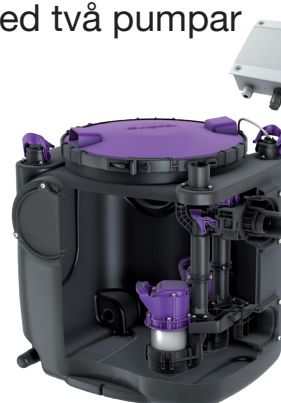

Pump GTF	Spänning	Artikelnummer
Mono – med en pump		
600-S1	230 V	KE-28 513
1250-S3	230 V	KE-28 514
Duo – med två pumpar		
600-S1	230 V	KE-28 515
1250-S3	230 V	KE-28 516



Aqualift S 100 och S 200

Lyftstation Aqualift S 200 för fristående installation och avloppsvatten utan avlopp

Duo – med två pumpar



Pump GTF	Spänning	Artikelnummer
Duo – med två pumpar		
600-S1	230 V	KE-28 517
1250-S3	230 V	KE-28 518

