

PVCS - PVC-U Stång d5-350mm

Beskrivning

- PVC-stång grå
- 5-200mm L=2m
- 225-250mm L=1m
- 300-400mm L=0,5m
- Andra färger mot förfrågan



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

PVCS - PVC-U Stång d5-350mm

Teknisk specifikation

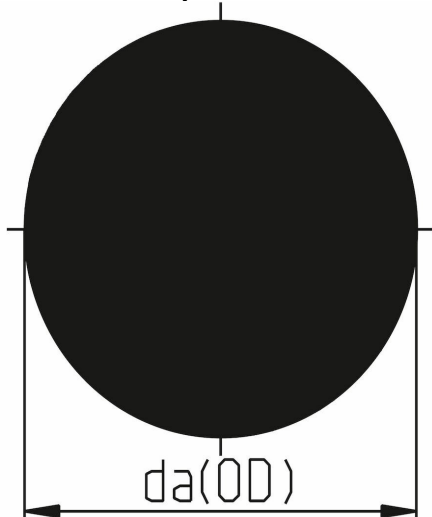

Artikelnr	d	Vikt kg/m
PVCS-005	5	0.032
PVCS-006	6	0.046
PVCS-008	8	0.08
PVCS-010	10	0.124
PVCS-012	12	0.174
PVCS-015	15	0.273
PVCS-016	16	0.31
PVCS-018	18	0.39
PVCS-020	20	0.482
PVCS-025	25	0.748
PVCS-030	30	1.08
PVCS-032	32	1.214


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

PVCS - PVC-U Stång d5-350mm

Teknisk specifikation

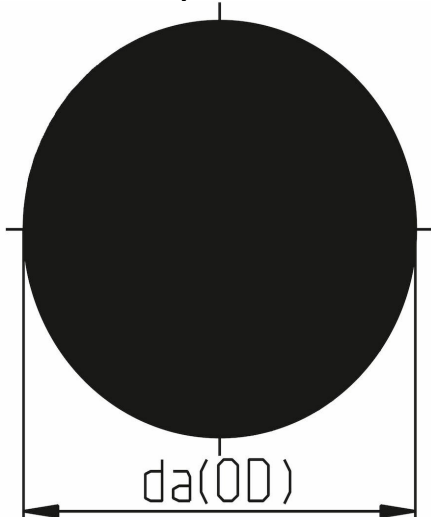

Artikelnr	d	Vikt kg/m
PVCS-035	35	1.451
PVCS-040	40	1.896
PVCS-045	45	2.41
PVCS-050	50	2.979
PVCS-055	55	3.572
PVCS-060	60	4.312
PVCS-065	65	5.093
PVCS-070	70	5.825
PVCS-075	75	6.59
PVCS-080	80	7.517
PVCS-090	90	9.55
PVCS-100	100	11.86


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

PVCS - PVC-U Stång d5-350mm

Teknisk specifikation

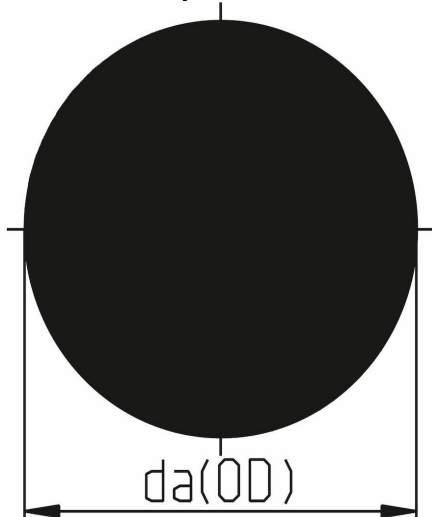

Artikelnr	d	Vikt kg/m
PVCS-110	110	13.9
PVCS-120	120	17.226
PVCS-130	130	20.076
PVCS-140	140	22.511
PVCS-150	150	26.273
PVCS-160	160	30.005
PVCS-180	180	37.589
PVCS-200	200	47.1
PVCS-225	225	59.049
PVCS-250	250	72.693
PVCS-300	300	115.578
PVCS-350	350	142

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

PVCS - PVC-U Stång d5-350mm

Material PVC

PVC, Polyvinylklorid, är ett av det mest förekommande termoplastmaterialet inom industriella rörsystem. Här finns ett stort utbud av rör, rördelar, ventiler och annan flödesutrustning i flera olika storlekar och tryckklasser.

Materialfördelar PVC-U passar bra till både enkla och krävande applikationer Kostnadseffektiv installation Materialet har goda mekaniska egenskaper

Applikationsområden Kemikalieapplikationer Vattenbehandling Kraftanläggningar Elektroniktillverkning Ventilation

Dimensionsområde d6-d500

Tryckområde Upp till 16 bar, rör finns upp till 25 bar

Temperaturområde 0 till +60°C

Plaströrs livslängd beror på tryck, temperatur och media. För specifikt användningsområde kontakta GPA.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se