

PL-11 - Protectaline SDR11

Beskrivning

Notera att rören säljs i meter och standardlängd är 5m. Går att få i andra längder mot en kapningskostnad.

- PE-rör
- SDR11
- Med skyddskappa i PE



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

PL-11 - Protectaline SDR11

Teknisk specifikation

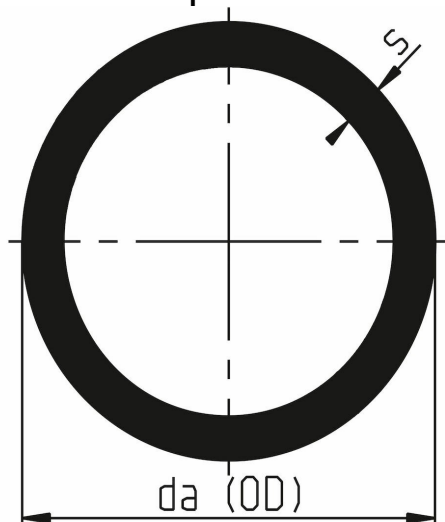

Artikelnr	da(OD)	s	Längd
PL-PE100-11-063-6M	63	6,5-7,6	6m
PL-PE100-11-090-6M	90	9,3-10,7	6m
PL-PE100-11-110-6M	110	11,1-12,7	6m
PL-PE100-11-125-6M	125	12,5-14,2	6m
PL-PE100-11-180-6M	180	17,6-20	6m
PL-PE100-11-225-6M	225	21,7-24,4	6m
PL-PE100-11-250-6M	250	23,9-26,8	6m
PL-PE100-11-280-6M	280	26,6-29,8	6m
PL-PE100-11-315-6M	315	29,8-33,3	6m
PL-PE100-11-355-6M	355	33,4-37,3	6m
PL-PE100-11-400-6M	400	37,5-41,8	6m
PL-PE100-11-450-6M	450	42,1-46,8	6m


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

PL-11 - Protectaline SDR11

Teknisk specifikation

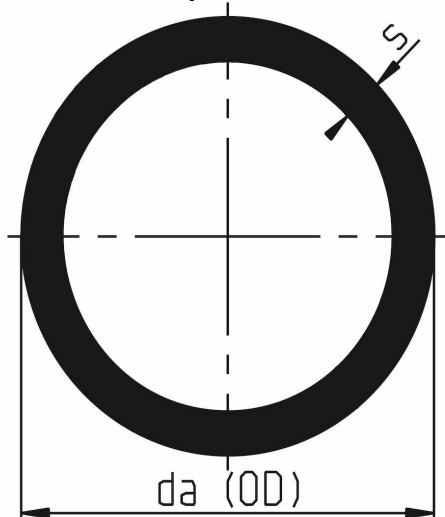

Artikelnr	da(OD)	s	Längd
PL-PE100-11-500-6M	500	46,6-51,8	6m
PL-PE100-11-560-6M	560	52-57,7	6m
PL-PE100-11-630-6M	630	58,4-64,8	6m
PL-PE100-11-090-12M	90	9,3-10,7	12m
PL-PE100-11-110-12M	110	11,1-12,7	12m
PL-PE100-11-125-12M	125	12,5-14,2	12m
PL-PE100-11-180-12M	180	17,6-20	12m
PL-PE100-11-225-12M	225	21,7-24,4	12m
PL-PE100-11-250-12M	250	23,9-26,8	12m
PL-PE100-11-280-12M	280	26,6-29,8	12m
PL-PE100-11-315-12M	315	29,8-33,3	12m
PL-PE100-11-355-12M	355	33,4-37,3	12m


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

PL-11 - Protectaline SDR11

Teknisk specifikation

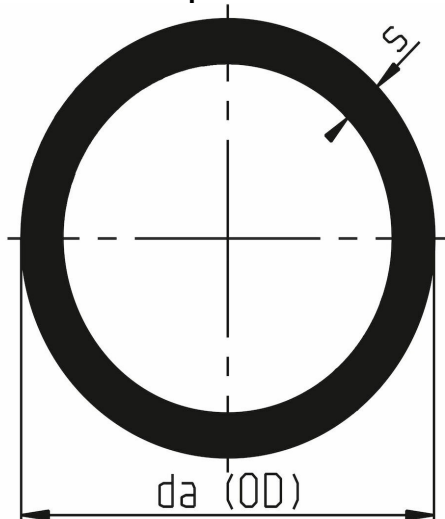

Artikelnr	da(OD)	s	Längd
PL-PE100-11-400-12M	400	37,5-41,8	12m
PL-PE100-11-500-12M	500	46,6-51,8	12m
PL-PE100-11-560-12M	560	52-57,7	12m
PL-PE100-11-630-12M	630	58,4-64,8	12m

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

PL-11 - Protectaline SDR11

Protectaline

Systemet består av en kärna av kvalitet PE100 eller PE80 med ett aluminiumskikt utvändigt och ett skyddande skikt av PE.

Snabbt och enkelt att installera Förutom att röret skyddar vattnet mot föroreningar har systemet samma fördelar som PE-rör i övrigt: Snabbt och enkelt att installera, flexibelt, korrosionssäkert material med låg vikt.

Systemet är typgodkänt av WRAS och DWI.

Dimensionsområde Protecta Line tillverkas i dimensionerna 25,32,63,90,110,125,160 och 180, 225, 250, 280, 315, 355 mm.

Rörlängder Protecta Linerören levereras i raka 12 eller 6 m-längder (63-355 mm) eller på rulle i 50 eller 100 m-längder i dimensionerna.

Skarvmeter Protecta Line skarvas med mekaniska kopplingar, med elsvetsmuffar eller stumsvets.

Rördelar Beroende på skarvmeter finns ett antal olika rördelar tillgängliga.

Det unika med Protecta Line Protecta Line erbjuder ett komplett sortiment av produkter med det skyddade aluminiumskiktet.

Som hittills enda leverantör levererar GPA hela systemet enligt samma skyddsklass, även rördelarna.

Protecta Line rör

Standard blå PE100 eller PE80 rör med diffusionstät skyddsbarriär av aluminium och yttre skyddslager av PE

Raka längder i 6 och 12 m, på rulle i 25, 50 och 100 m

beroende på dimension

Sammanfogning med Protecta Line mekaniska kompressionskopplingar upp till 63 mm. Från 63 mm upp till 180 mm kan "Fluid" kompressionskoppling användas

Även lämplig för stumsvetsning och elsmuffsvesning i storlekar från 90 mm och uppåt

Mörkt brunstripade rör för enkel identifikation

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

PL-11 - Protectaline SDR11

Material PE

PE PE, Polyeten är ett svetsbart termoplastmaterial med ett brett användningsområde. Här erbjuder vi allt från enkla rör i olika dimensioner till specialtillverkade rördelar som är helt anpassat efter kundens behov.

Materialfördelar PE passar bra till både enkla och krävande applikationer Goda mekaniska egenskaper Bra kemisk resistens UV-resistent Kan fås som PE-EL elektriskt ledande material PE100-RC resistent mot sprickbildning vid punktlaster av t ex sten i markförlagda installationer

PE-100 barriärrör med spärrskikt i aluminium

Applikationsområden Kemikalieapplikationer Vattenbehandling Gasapplikationer Kylsystem Ventilation

Dimensionsområde d16-d2400

Tryckområde Upp till 25 bar

Temperaturområde -40 till +60°C

Plaströrs livslängd beror på tryck, temperatur och media. För specifikt användningsområde kontakta GPA.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se