

Minilift S - Pumpstation

Beskrivning

- Minilift S kan enkelt installeras i golv och är den mest platsbesparande pumpstationen för spillvatten utan WC.
- Pumpstationen är utrustad med en pump på 300W och vipa.



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

Minilift S - Pumpstation

Teknisk specifikation

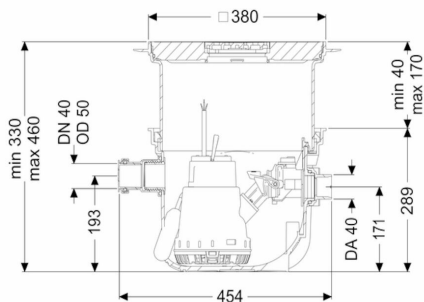

Artikelnr	Spänning	Effekt	Pump	Driftläge	Lock	Max Pumphöjd
KE-280570S	230 V	300W	KTP 300	S1	Svart	6 m
KE-280570X	230 V	300W	KTP 300	S1	För klinker	6 m

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se