

TKDLA/NC-V - ABS 3-vejs Kugleventil L-boret pneumatisk (NC) DN15-50 FPM

Beskrivelse

- ABS TKD Kugleventil 3-vejs
- Med ABS indlægsdele for indv. limning
- L-boret kugle
- Pneumatisk aktuatorer - enkeltvirkende (NC)
- Udstyret med Dual Block til låsning af omløberne.
- Faste sæde, en side kan demonteres under fuldt tryk.
- Sædetætning i PTFE
- PN10
- FPM
- Tilslutning luft: 1/4 Namur
- Styretryk: 5,5-8 Bar
- Optisk positionsindikering



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup


+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

TKDLA/NC-V - ABS 3-vejs Kugleventil L-boret pneumatisk (NC) DN15-50 FPM

Teknisk specifikation

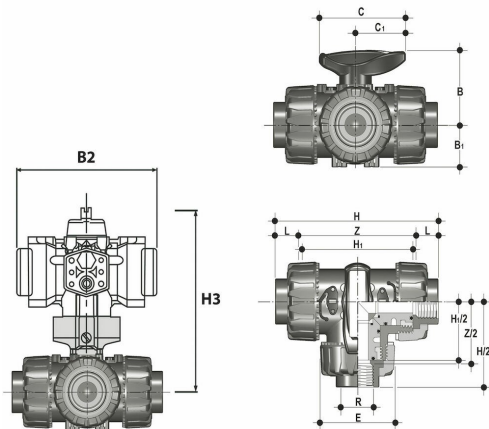

Artikelnr	d	DN	PN	E	E1	H	H1	L	Z
TKDLA/NC-V-020	20	15	10	55	138	118	80	16	86
TKDLA/NC-V-025	25	20	10	66	156	145	10	19	107
TKDLA/NC-V-032	32	25	10	75	156	160	110	22	116
TKDLA/NC-V-040	40	32	10	87	156	189	131	26	137
TKDLA/NC-V-050	50	40	10	100	156	219	148	31	157
TKDLA/NC-V-063	63	50	10	122	210	267	179	38	191

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8
DK-2600 Glostrup
+45 43-86 03 00
info@gpa.dk
gpa.dk