

JT4010 - Flenset

Beskrivelse

- Slangeventil i støpejern (aluminium mot forespørsel)
- Pneumatisk styrt normalt åpen
- Flenstilkobling i henhold til DIN 2501 PN10



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

JT4010 - Flenset

Teknisk spesifikasjon

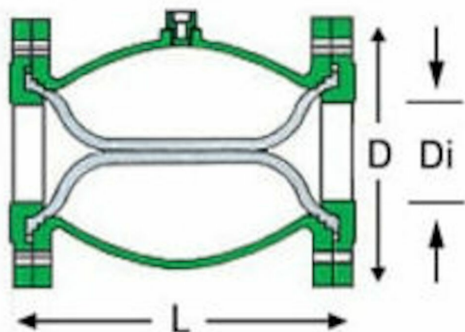

Artikkelnr	DN	L	D	Di
JT4010-040	40	156	150	40
JT4010-050	50	167	165	45
JT4010-065	65	184	185	60
JT4010-080	80	226	200	75
JT4010-100	100	282	220	95
JT4010-125	125	350	250	120
JT4010-150	150	420	285	145
JT4010-200	200	559	340	195
JT4010-065-EPDM	65	184	185	60
JT4010-080-EPDM	80	226	200	75
JT4010-125-EPDM	125	350	250	120
JT4010-150-EPDM	150	420	285	145

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no