


GD-PA40Ax -

Beskrivning

- Panelprofil
- Material: Polyester
- Vinylester mot förfrågan
- Färg: Grå
- 12,6 kg /m²
- Längd 6 meter

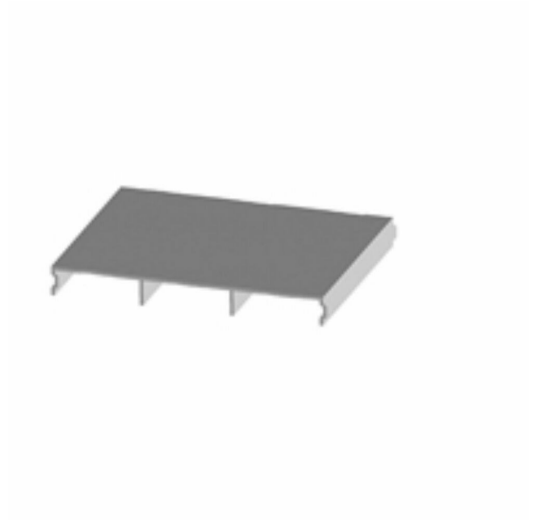

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

GD-PA40Ax -

Teknisk specifikation



Artikelnr	Bristpunkt F	Bristpunkt q	Spännvidd (mm)	Punktlast (kg) F	Ytbelastning (kg/m2) q
GD-PA40Ax-0300	2*F	3*q	300	3405	7203
GD-PA40Ax-0450	3*F	4*q	450	1545	5543
GD-PA40Ax-0600	4*F	5*q	600	853	2303
GD-PA40Ax-0750	5*F	7*q	750	565	1205
GD-PA40Ax-0900	6*F	8*q	900	390	690
GD-PA40Ax-1000	7*F	9*q	1000	312	510
GD-PA40Ax-1200	8*F	10*q	1200	220	294

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

GD-PA40Ax -

Material GAP

GAP, Glasfiberarmerad Plast är ett kompositmaterial som består av tvåkomponents härdplaster som förstärks med glas eller kolfiber. I sortimentet finns rörsystem, tankar, gallerdurk, trappor och andra konstruktionslösningar.

Materialfördelar Mycket goda mekaniska egenskaper Goda termiska egenskaper Goda korrosionsegenskaper God motståndskraft mot kemikalier

Applikationsområden Papper och massaindustrin Kemiska applikationer Gruvindustrin Vatten och reningsverk

Dimensionsområde d20-8000

Tryckområde Upp till 25 bar

Temperaturområde -40 till +115°C

För specifikt användningsområde kontakta GPA.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se