

PE100-26 - Rör SDR26

Beskrivning

Notera att rören säljs i meter och standardlängd är 5m. Går att få i andra längder mot en kapningskostnad.

- PE100-rör
- SDR26 PN6
- Standardlängd 5 meter
- Svarta
- DIN 8074/75



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

PE100-26 - Rör SDR26

Teknisk specifikation

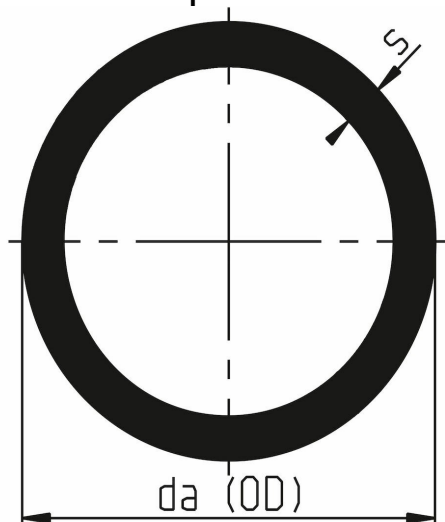

Artikelnr	da(OD)	s	kg/m
PE100-RC26-0090	90	3.5	0.99
PE100-RC26-0110	110	4.2	1.45
PE100-RC26-0125	125	4.8	1.86
PE100-RC26-0140	140	5.4	2.35
PE100-RC26-0160	160	6.2	3.08
PE100-RC26-0180	180	6.9	3.83
PE100-RC26-0200	200	7.7	4.74
PE100-RC26-0225	225	8.6	5.96
PE100-RC26-0250	250	9.6	7.38
PE100-RC26-0280	280	10.7	9.2
PE100-RC26-0315	315	12.1	11.7
PE100-RC26-0355	355	13.6	14.8


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

PE100-26 - Rör SDR26

Teknisk specifikation

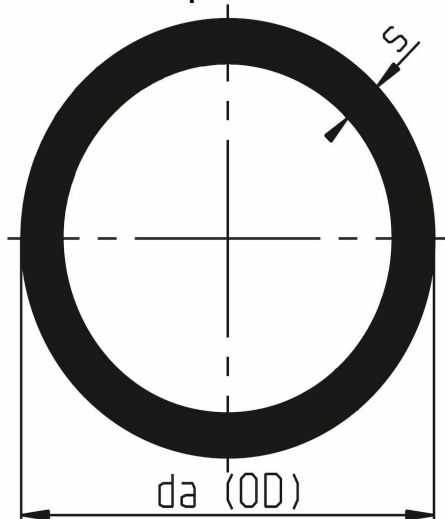

Artikelnr	da(OD)	s	kg/m
PE100-RC26-0400	400	15.3	18.8
PE100-RC26-0450	450	17.2	23.7
PE100-RC26-0500	500	19.1	29.2
PE100-RC26-0560	560	21.4	36.6
PE100-RC26-0630	630	24.1	46.4
PE100-RC26-0710	710	27.2	59
PE100-RC26-0800	800	30.6	74.7
PE100-RC26-0900	900	34.4	94.4
PE100-RC26-1000	1000	38.2	117

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

PE100-26 - Rör SDR26

Material PE

PE PE, Polyeten är ett svetsbart termoplastmaterial med ett brett användningsområde. Här erbjuder vi allt från enkla rör i olika dimensioner till specialtillverkade rördelar som är helt anpassat efter kundens behov.

Materialfördelar PE passar bra till både enkla och krävande applikationer Goda mekaniska egenskaper Bra kemisk resistens UV-resistent Kan fås som PE-EL elektriskt ledande material PE100-RC resistent mot sprickbildning vid punktlaster av t ex sten i markförlagda installationer

PE-100 barriärrör med spärrskikt i aluminium

Applikationsområden Kemikalieapplikationer Vattenbehandling Gasapplikationer Kylsystem Ventilation

Dimensionsområde d16-d2400

Tryckområde Upp till 25 bar

Temperaturområde -40 till +60°C

Plaströrs livslängd beror på tryck, temperatur och media. För specifikt användningsområde kontakta GPA.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se