


HOT - PTFE-linad böj 45°

Beskrivning

- PTFE-linad böj 45°
- Flänsad PN 10
- Not: DN15, 20 och DN 600 är ej enligt DIN 2848

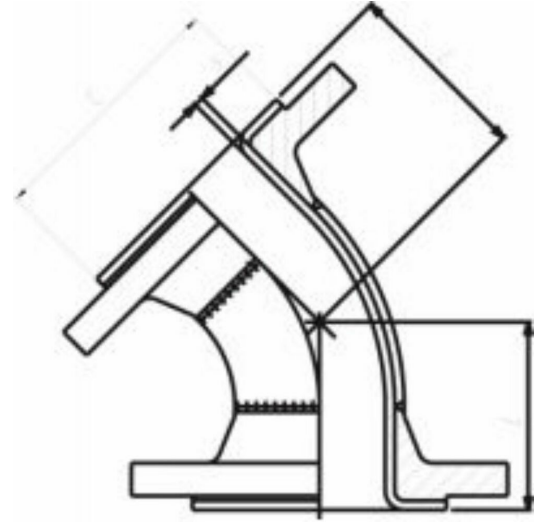

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

HOT - PTFE-linad böj 45°

Teknisk specifikation

Artikelnr	L	D	d4	DN	k
HOT10-015	45	95	45	15	65
HOT10-020	65	105	58	20	75
HOT10-025	70	115	68	25	85
HOT10-032	80	140	78	32	100
HOT10-040	90	150	88	40	110
HOT10-050	80	165	102	50	125
HOT10-065	85	185	122	65	145
HOT10-080	100	200	138	80	160
HOT10-100	115	220	158	100	180
HOT10-125	135	250	188	125	210
HOT10-150	150	285	212	150	240
HOT10-200	190	340	268	200	295
HOT10-250	225	395	320	250	350
HOT10-300	260	445	370	300	400
HOT10-350	290			350	
HOT10-400	325			400	
HOT10-450	365			450	
HOT10-500	390			500	
HOT10-600	455			600	

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se