

VRDV - PVC Backventil utv. lim

Beskrivning

- PVC-backventil, snedsätes
- Utvändig lim
- EPDM (VITON mot förfrågan)
- PN 16



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

VRDV - PVC Backventil utv. lim

Teknisk specifikation

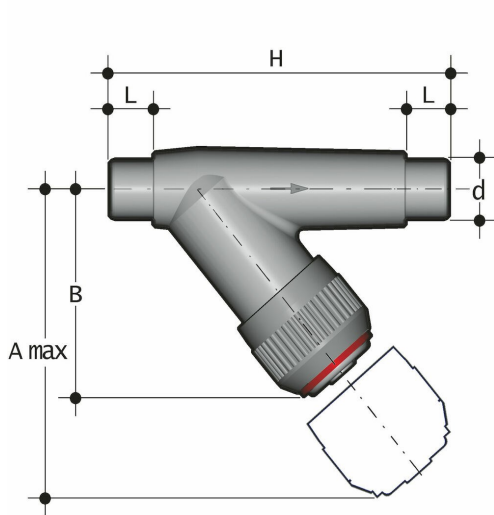

Artikelnr	d	DN	A max	B	L	H	Vikt	RSK
VRDV016	16	10	125	72	14	114	125 g	4969408
VRDV020	20	15	125	72	16	124	135 g	4969416
VRDV025	25	20	145	84	19	144	225 g	4969424
VRDV032	32	25	165	95	22	154	360 g	4969432
VRDV040	40	32	190	111	26	174	590 g	4969440
VRDV050	50	40	210	120	31	194	835 g	4969457
VRDV063	63	50	240	139	38	224	1420 g	4969465

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

VRDV - PVC Backventil utv. lim

Material PVC

PVC, Polyvinylklorid, är ett av det mest förekommande termoplastmaterialet inom industriella rörsystem. Här finns ett stort utbud av rör, rördelar, ventiler och annan flödesutrustning i flera olika storlekar och tryckklasser.

Materialfördelar PVC-U passar bra till både enkla och krävande applikationer Kostnadseffektiv installation Materialet har goda mekaniska egenskaper

Applikationsområden Kemikalieapplikationer Vattenbehandling Kraftanläggningar Elektroniktillverkning Ventilation

Dimensionsområde d6-d500

Tryckområde Upp till 16 bar, rör finns upp till 25 bar

Temperaturområde 0 till +60°C

Plaströrs livslängd beror på tryck, temperatur och media. För specifikt användningsområde kontakta GPA.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se