

M1BEU/CE-V - PVC Kugleventil 2-vejs med udvendige limender, elektrisk aktuator FPM

Beskrivelse

- PVC M1 Kugleventil 2-vejs
- Med PVC indlægsdele for udv. limning
- Elektrisk aktuator Type ER (IP65)
- Standard: 230v/50Hz
- Andre spændinger og tilslutninger eksempelvis: indvendigt gevind med 24VDC fås på forespørgsel.
- Optioner: Batteribackup
- Mulighed for montering af identifikationsskilt.
- Faste sæde, en side kan demonteres under fuldt tryk.
- Sædetætning i PTFE
- PN16
- FPM



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup


+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

M1BEU/CE-V - PVC Kugleventil 2-vejs med udvendige limender, elektrisk aktuator FPM

Teknisk specifikation

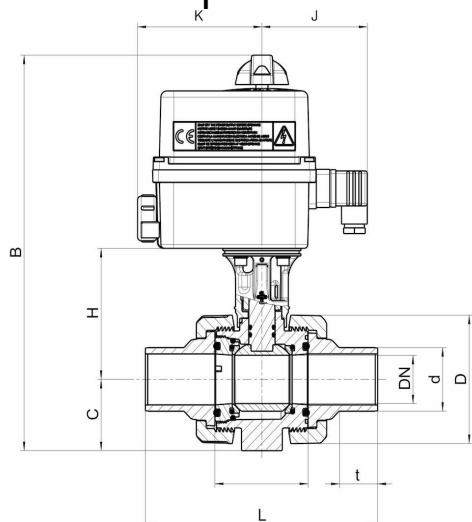

Artikelnr	d	DN	D	t	L	C	H	B	K	J
M1BEU/CE-V-020	20	15	55.5	64	221	33	70.5	260	107	90
M1BEU/CE-V-025	25	20	62	64	225.5	40	77	272.5	107	90
M1BEU/CE-V-032	32	25	70	61	232	43	79.5	278	107	90
M1BEU/CE-V-040	40	32	84	65	262	51	98	295	107	90
M1BEU/CE-V-050	50	40	101	69	280	56	105.5	306	107	90
M1BEU/CE-V-063	63	50	115	78	331	64	114	320.5	107	90
M1BEU/CE-V-075	75	65	149	86	361.5	85	142	379	107	90
M1BEU/CE-V-090	90	80	182	101	415.5	100	153	405	107	90
M1BEU/CE-V-110	110	80	182	115	453.5	100	153	405	107	90

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8
DK-2600 Glostrup
+45 43-86 03 00
info@gpa.dk
gpa.dk