

121-V DIN - Two-way Lined Plug Valve FPM

Beskrivelse

- 121 Two-way Lined Plug Valve
- DIN-standard
- Manual Gear operated
- Size range: DN15 - DN100
- Pressure rating: EN PN10 / ANSI CL 150
- Temperature range: -20°C (-4°F) to 200°C (392°F)
- Material body: Ductile iron EN-JS1049 / 60-40-18 / PFA Teflon® lined
- Face to Face: DIM acc. to EN/DIN Flange connection :



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00


info@gpa.no

gpa.no

121-V DIN - Two-way Lined Plug Valve FPM

Teknisk spesifikasjon

Cutaway Image

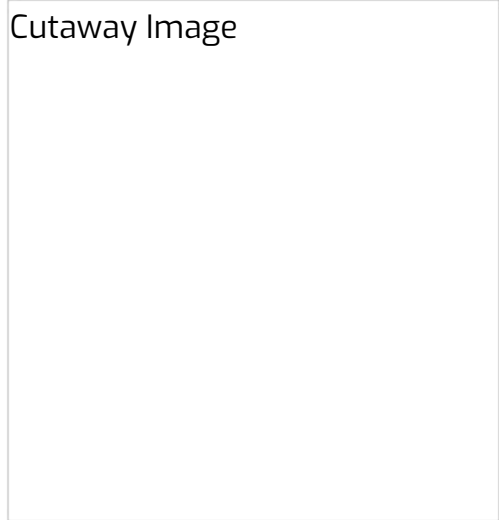

Artikkelnr	D	DN	C	B	J
X-757685I	300	150	343	304	66.7
X-757701I	457	200	424	380.5	89.5
X-121I-250	610	250	464	408.5	123

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no