

XLB 24A DIN - DIN-standard

Beskrivelse

- XLB 24A
- DIN-standard
- Lever operated
- Size range: DN15 - DN150
- Pressure rating: EN PN16
- Temperature range: EN -10°C (14°F) to 204°C (400°F)
- Material body: Ductile iron EN-JS 1049 / 60-40-18 / PFA Teflon® lined
- Face to Face: Dimension acc. to EN 558-1 (Table 2, Row 1, Former R201)
- Flange connection : EN 1092-2 PN16



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00


info@gpa.no

gpa.no

XLB 24A DIN - DIN-standard

Teknisk spesifikasjon

Cutaway Image

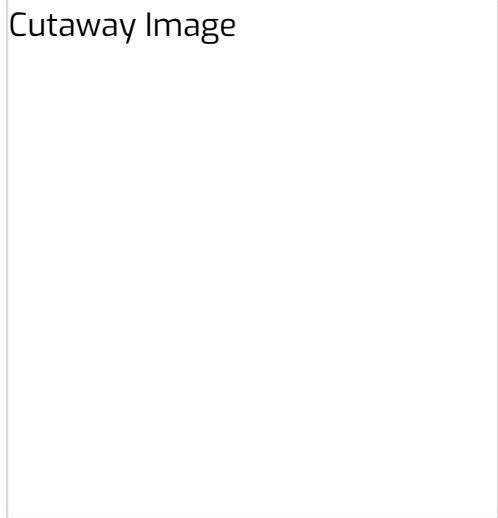

Artikkelnr	L	H	D	DN	E	A	C
X-6H0210H	130	143	15	15	95	23	45
X-6H0710H	150	143	20	20	105	23	58
X-6H2310H	200	163	37	40	150	37	88
X-6H3310H	230	171	47	50	165	47	102
only with reduced port	290	171	62	65/50*	185	47	122
X-6H4310H	310	230	75	80	200	75	138
X-6H5310H	350	257	97	100	220	97	158
X-6H6310H	480	286	145	150	285	145	212

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no