



Minilift S

Den mest platsbesparande pumpstationen för spillvatten utan WC

Den lilla pumpstationen Minilift S kan enkelt installeras under vask eller i golv. Diskmaskin, dusch och andra avlopp kan alla vara kopplade samtidigt. Stationen är utrustad med en pump på 300 W och vippra.

Rengöring och underhåll

Pumpen tas enkelt ur för rengöring (utan verktyg) med det praktiska snabbhandtaget.

Flera inlopp

Inlopp kan enkelt anslutas i sidan på pumpstationen.

Låg vikt

Den låga vikten på endast 7,2 kg gör pumpstationen lätt att hantera.

Rör

Tryckledningen kan limmas med Ø40 mm PVC PN10 eller klickas fast med GPAs tryckslangset.

Tillbehör

Tryckslangset

Inklusive 5 m Ø40 mm tryckslang i PVC
Lämplig för golvinstallerade pumpstationer
Artikelnummer: KE-28040



Gummigenomföringar för inlopp


Ø50 mm KE-850114

Ø75 mm KE-850116

Ø110 mm KE-850117




Minilift S

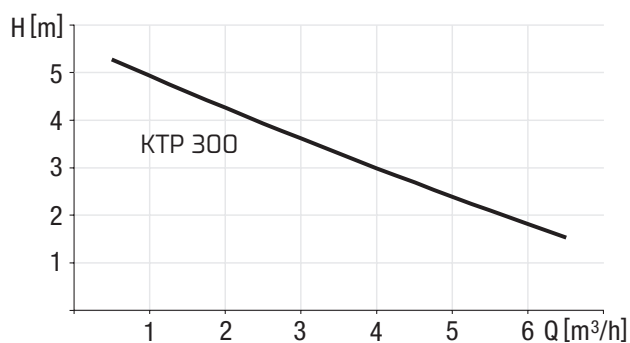

Pump	Effekt	Spänning	Driftläge	Max kapacitet	Max pumphöjd
KTP 300	280 kW	230 V	S1	8 m³/h	6 m


Golvinstallation

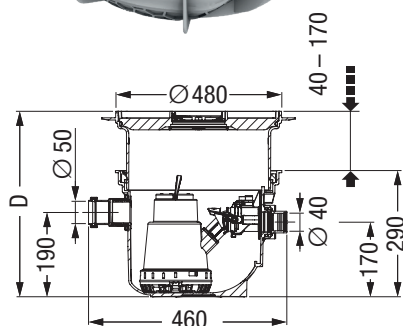

Installationsdjup D från 330-460 mm

Pump	Lock	Artikelnummer
KTP 300-S1	För klinker	KE-280 570X
KTP 300-S1	Svart	KE-280 570S

Inomhusinstallation



Pump	Artikelnummer
KTP 300-S1	KE-28 560