

M1BEU/DA - PVC Kugleventil 2-vejs med udvendige limender pneumatisk (DA)

Beskrivelse

- PVC M1 Kugleventil 2-vejs
- Med PVC indlægsdele til udv. limning
- Pneumatisk, dobbeltvirkende (DA)
- Mulighed for montering af identifikationsskilt.
- Faste sæder, en side af ventilen kan demonteres under fuldt tryk
- Sædetætning i PTFE
- PN16
- E=EPDM
- V=FPM
- Tilslutning luft: G1/4" Namur
- Styretryk: 5,5-8 Bar
- Optisk positionsindikator



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup


+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

M1BEU/DA - PVC Kugleventil 2-vejs med udvendige limender pneumatisk (DA)

Teknisk specifikation

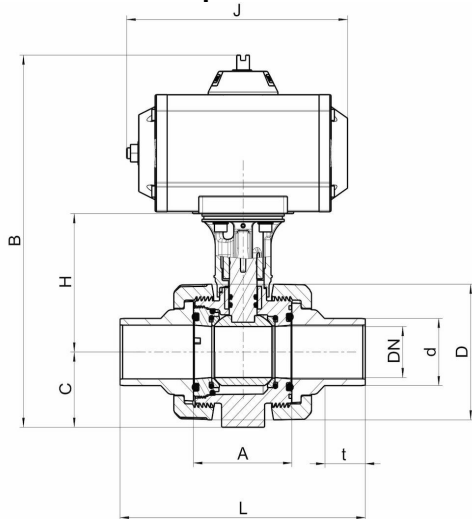

Artikelnr	d	DN	D	t	A	L	C	H	B	J
M1BEU/DA-E-020	20	15	55.5	64	45	221	33	70.5	202	119
M1BEU/DA-E-025	25	20	62	64	53.5	225.5	40	77	215.5	119
M1BEU/DA-E-032	32	25	70	61	54	232	43	79.5	220	119
M1BEU/DA-E-040	40	32	84	65	62	262	51	98	250	165
M1BEU/DA-E-050	50	40	101	69	78	280	56	105.5	261	165
M1BEU/DA-E-063	63	50	115	78	87	331	64	114	275.5	165
M1BEU/DA-E-075	75	65	149	86	111.5	361.5	85	142	350	230
M1BEU/DA-E-090	90	80	182	101	135.5	415.5	100	153	376	230
M1BEU/DA-E-110	110	80	182	115	135.5	453.5	100	153	376	230

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8
DK-2600 Glostrup
+45 43-86 03 00
info@gpa.dk
gpa.dk