

VS-VSC - Flexkobling Standard

Beskrivelse

VSC Standard anvendes hovedsakelig i trykløse avløps- og dagvannsystem for sammenkobling av rør eller rørdeler av samme eller nærliggende dimensjon. Slangeklemmene muliggjør et tett ledd, uansett om overflaten er slett eller grov. Koblingene er også tilgjengelig med en sentral støtte plate som bidrar til et mer stabilt ledd og som også beskytter koblingen mot bakketrykket og slitasje. Både støtteplate og slangeklemmene er lagd i rustfritt stål. Om dimensionen skiller seg mer enn 25 mm så skal en muffe anvendes om ikke et egnet adapter finnes tilgjengelig.



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

VS-VSC - Flexkobling Standard

Teknisk spesifikasjon

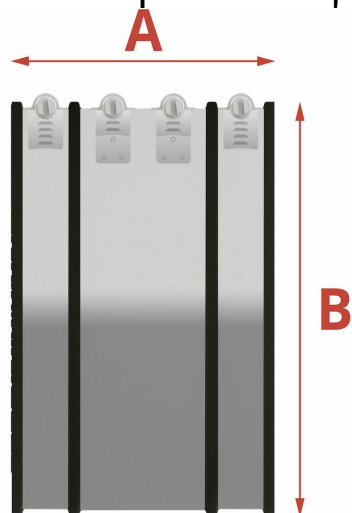

Artikkelnr	B (mm)	A (mm)	trykk (bar)	NRF
VS-VSC115	100-115	100	2.5	2258959
VS-VSC120	110-121	120	2.5	2258961
VS-VSC125	110-125	120	2.5	2258962
VS-VSC137	120-137	120	2.5	2258963
VS-VSC150	125-150	120	2.5	2258964
VS-VSC165	140-165	120	2.5	2258965
VS-VSC175	150-175	120	2.5	2258966
VS-VSC180	160-180	120	2.5	2258967
VS-VSC200	175-200	150	2.5	2258968
VS-VSC215	190-215	150	2.5	2258969
VS-VSC225	200-225	150	2.5	2258971
VS-VSC250	225-250	150	2.5	2258972


Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9
NO-1405 Langhus
+47 (0)64-85 68 00
info@gpa.no
gpa.no

VS-VSC - Flexkobling Standard

Teknisk spesifikasjon

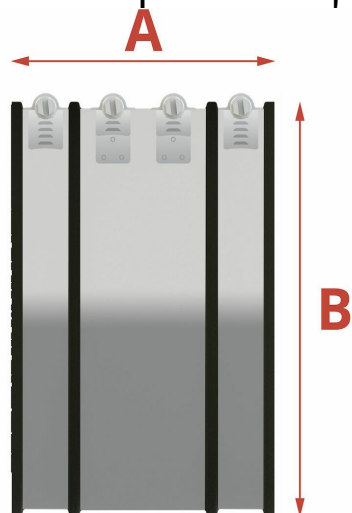

Artikkelnr	B (mm)	A (mm)	trykk (bar)	NRF
VS-VSC265	240-265	150	2.5	2258973
VS-VSC275	250-275	150	2.5	2258974
VS-VSC290	265-290	150	2.5	2258975
VS-VSC310	285-310	190	2.5	2258976
VS-VSC320	295-320	190	2.5	2258977
VS-VSC335	305-335	190	2.5	2258978
VS-VSC345	315-345	190	2.5	2258979
VS-VSC360	340-360	190	2.5	2258981
VS-VSC385	355-385	190	2.5	2258982
VS-VSC410	385-410	190	2.5	2258983
VS-VSC425	400-425	190	2.5	2258984
VS-VSC430	405-430	190	2.5	2258985


Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9
NO-1405 Langhus
+47 (0)64-85 68 00
info@gpa.no
gpa.no

VS-VSC - Flexkobling Standard

Teknisk spesifikasjon

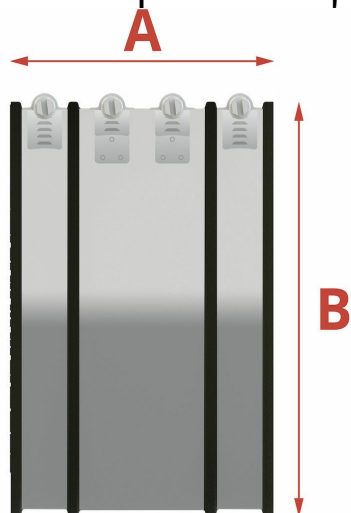

Artikkelnr	B (mm)	A (mm)	trykk (bar)	NRF
VS-VSC445	420-455	190	2.5	2258986
VS-VSC465	435-465	190	2.5	2258987
VS-VSC490	465-490	190	2.5	2258988
VS-VSC510	480-510	190	2.5	2258989
VS-VSC525	495-525	190	2.5	2258991
VS-VSC540	510-540	190	2.5	2258992
VS-VSC550	520-550	190	2.5	2258993
VS-VSC560	530-560	190	2.5	2258994
VS-VSC570	540-570	190	2.5	2258995
VS-VSC580	555-580	190	2.5	2258996
VS-VSC600	570-600	190	2.5	2258997
VS-VSC620	590-620	190	2.5	2258998

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9
NO-1405 Langhus
+47 (0)64-85 68 00
info@gpa.no
gpa.no