

M1BEM/DA-V - Kugleventil, indiv. svejsning, pneumatisk (DA) FPM

Beskrivelse

- PP Kugleventil PE indsatsbakker udvendig svejsning Pneumatisk aktuatorer - normalt lukket/fjeder retur (DA) Udstyret med Dual block, låsning af omløberen, samt mulighed for montering af identifikationsskilt. Faste sæde, en side kan demonteres under fuldt tryk. PN10 FPM Max 80°C Tilslutning luft: 1/4 Namur Styretryk: 5,5-8 Bar Optisk positionsindikering



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup


+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

M1BEM/DA-V - Kugleventil, indiv. svejsning, pneumatisk (DA) FPM

Teknisk specifikation

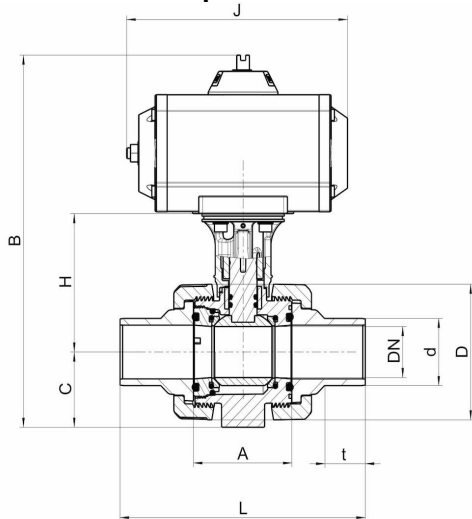

Artikelnr	d
M1BEM/DA-V-020	20
M1BEM/DA-V-025	25
M1BEM/DA-V-032	32
M1BEM/DA-V-040	40
M1BEM/DA-V-050	50
M1BEM/DA-V-063	63
M1BEM/DA-V-075	75
M1BEM/DA-V-090	90
M1BEM/DA-V-110	110

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup

+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk