

Optimal FZB M8/M10 - FZB 13-168 mm

Beskrivning

- Ytbehandling: Galvaniserad FZB
- Anslutning: M8/M10 kombigänga
- Isoleringsmaterial: EPDM
- Ljudreduktion: Upp till 18dB



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

Optimal FZB M8/M10 - FZB 13-168 mm

Teknisk specifikation

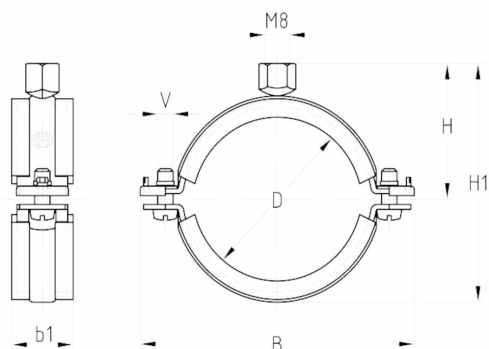

Artikelnr	D	V	B	b1	H1	H
MU-119866	13-15	M5	55	23	46	30
MU-119882	16-18	M5	57	23	49	32
MU-119862	19-24	M5	63	23	55	35
MU-119878	25-30	M5	70	23	61	38
MU-119850	32-37	M5	76	23	69	42
MU-119858	41-44	M5	85	23	75	45
MU-119854	48-51	M6	93	23	83	49
MU-119886	53-58	M6	100	23	90	53
MU-119870	60-63	M6	107	23	96	56
MU-119894	69-73	M6	116	23	105	60
MU-119874	74-78	M6	127	28	110	62
MU-119898	80-84	M6	132	28	117	66


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

Optimal FZB M8/M10 - FZB 13-168 mm

Teknisk specifikation

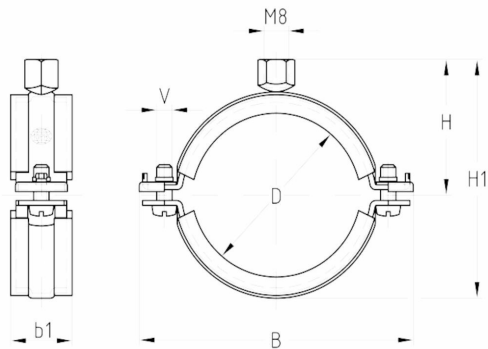

Artikelnr	D	V	B	b1	H1	H
MU-119794	88-90	M6	139	28	122	68
MU-119770	99-103	M6	155	28	136	75
MU-119774	108-112	M6	163	28	145	80
MU-119798	113-117	M6	168	28	150	82
MU-119778	116-120	M6	172	28	153	84
MU-119782	125-129	M6	174	28	164	89
MU-119786	133-137	M6	185	28	171	93
MU-119802	137-141	M6	188	28	176	95
MU-119790	159-162	M6	212	28	197	106
MU-119890	164-168	M6	220	28	202	108

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se