

Hona modell C - Hona slangsocket

Beskrivning

- Camlockkoppling i PPG
- Hona slangsocket
- Hus: PPG
- Packning: Standard EPDM
- Specialpackningar mot förfrågan
- Max temp: 80°C
- 1/2"-3/4" har 3/4" fattning och kan därmed kombineras



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

Hona modell C - Hona slangsockel

Teknisk specifikation

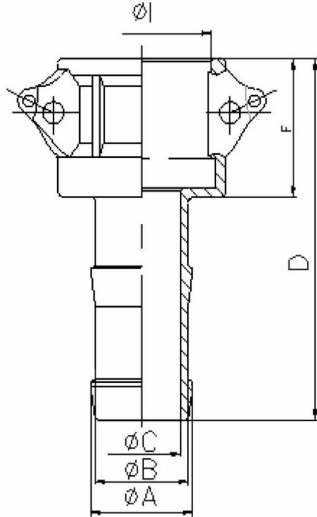

Artikelnr	G	bar	A	B	C	D	F	I
C075-PP	3/4"	4	21.6	18.6	14.3	86	34.8	42
C100-PP	1"	4	26.7	24.6	19.7	98.4	40.8	49.4
C125-PP	1 1/4"	4	33.6	31	26.1	103.8	46	58.2
C150-PP	1 1/2"	4	38.5	36.3	29.8	107.8	47.2	67.9
C200-PP	2"	4	51.6	49.2	40.4	122	53.7	81.5
C300-PP	3"	4	78.8	75.5	64.2	147.6	59	108.5
C400-PP	4"	4	103.4	98.5	86	172	60	143

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se