

## Rørbæring - Gul rørbæring, fra Müpro

### Beskrivelse

Lyddæmpende gul rørbæring, fra Müpro

Kan anvendes som et rørledningsforankringspunkt fra 1/2" til 1 1/2"

Velegnet til installationer uden krav om vibrationsbegrænsning

Velegnet til fastgørelser i industriområder samt i klima-, ventilations- og sanitetsområder

Til indendørs og udendørs brug

- De 2 låseskruer muliggør justering for at kunne tilpasse sig en større variation i rørdiameteren
- Spændeskruer med kombinations-korshoved praktiske for power driver
- Spændebolte sikres med ufravigelige skiver
- Kraftig type med høj bæreevne på grund af den rillede form



Med forbehold om konstruktionsændringer og tekniske ændringer. Kan ændres uden varsel

**GPA Flowsystem A/S**

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup


+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

## Rørbæring - Gul rørbæring, fra Müpro

### Teknisk specifikation

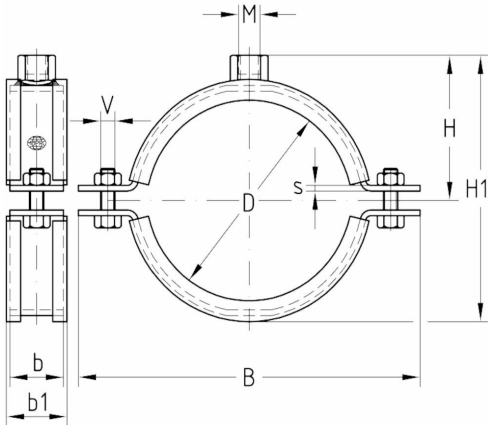

| Artikelnr | d       | M      | H    | B   | H1  | V       | B1 |
|-----------|---------|--------|------|-----|-----|---------|----|
| MU-157029 |         | M8/M10 | 52.5 | 100 | 89  | M6 x 25 |    |
| MU-157024 |         | M8/M10 | 35.5 | 64  | 55  | M6 x 20 |    |
| MU-157025 |         | M8/M10 | 38.5 | 71  | 61  | M6 x 20 |    |
| MU-157026 |         | M8/M10 | 40.5 | 75  | 65  | M6 x 20 |    |
| MU-157028 |         | M8/M10 | 48.5 | 91  | 81  | M6 x 25 |    |
| MU-122159 | 217-224 | M12    | 135  | 289 | 254 | M10     | 46 |
| MU-122210 | 244-254 | M12    | 150  | 320 | 285 | M10     | 46 |
| MU-122290 | 313-318 | M12    | 183  | 385 | 350 | M10     | 46 |

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

**GPA Flowsystem A/S**

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup

+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk