

XLB 35A JIS - JIS-standard

Beskrivelse

- XLB 35A
- JIS-standard
- Lever operated
- Size range: DN15 - DN150
- Pressure rating: JIS 10K
- Temperature range: EN -10°C (14°F) to 204°C (400°F)
- Material body: Ductile iron EN-JS 1049 / 60-40-18 / PFA Teflon® lined
- Face to Face: Dimension Long Pattern (Former R203)
- Flange connection: JIS B2210 for 10K



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00


info@gpa.no

gpa.no

XLB 35A JIS - JIS-standard

Teknisk spesifikasjon

Cutaway Image

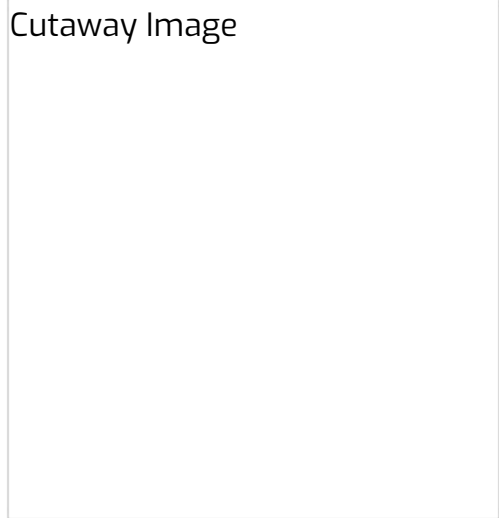

Artikkelnr	L	H	D	DN	E	A	C
X-6H0110H	130	143	23	15	65	23	51
X-6H0610H	150	143	23	20	75	23	56
X-6H1210H	160	143	23	25	85	23	67
X-6H2210H	200	163	37	40	110	37	81
X-6H3210H	290	171	62	65/50*	145	47	116
X-6H4210H	310	230	75	80	160	78	126
X-6H5210H	350	257	97	100	180	97	151
X-6H6210H	356	286	145	150	240	145	216

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no