

VRDV - PVC Fritstrømskontraventil, udv. limning DN10-50

Beskrivelse

- PVC VR Fritstrømskontraventil
- Udv. limning
- EPDM tætning standard
- E=EPDM
- V=FPM
- EPDM tætning fås på forespørgsel)
- PN16



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup


+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

VRDV - PVC Fritstrømskontraventil, udv. limning DN10-50

Teknisk specifikation

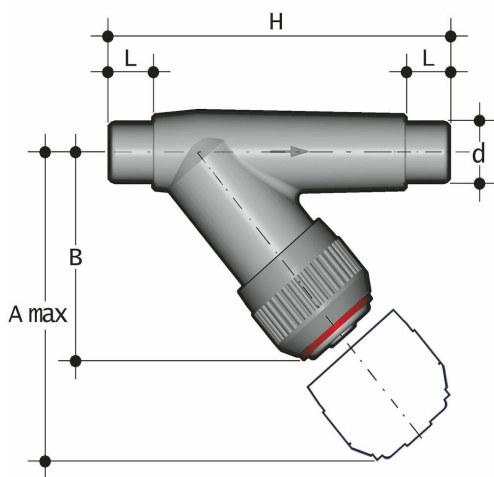

Artikelnr	d	DN	A max	B	L	H	Vægt
VRDV016	16	10	125	72	14	114	125 g
VRDV020	20	15	125	72	16	124	135 g
VRDV025	25	20	145	84	19	144	225 g
VRDV032	32	25	165	95	22	154	360 g
VRDV040	40	32	190	111	26	174	590 g
VRDV050	50	40	210	120	31	194	835 g
VRDV063	63	50	240	139	38	224	1420 g

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup

+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk