

OPEN 2LS-EPDM - Reparationskoppling d180-1600mm EPDM

Beskrivning

- Ej dragsäker reparationskoppling
- EPDM-manschett (FPM mot förfrågan)
- -20°C till +80°C
- Hus av AISI 304, mot förfrågan AISI 316L
- Låsdetaljer av skyddsmålat stål, rostfritt mot extra kostnad.
- Stödhylsa rekommenderas vid stort avstånd mellan rören och vakuumapplikationer. Beställes separat.
- Lämplig för reparation av sprickor, hål och brott på rör. Kan även användas för infällning av rörsegment i ledningar med större skador.
- Kopplingen ger en smidig reparation av skador även under drift. Finns för tryck upp till 20 Bar.




Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

OPEN 2LS-EPDM - Reparationskoppling d180-1600mm EPDM

Teknisk specifikation

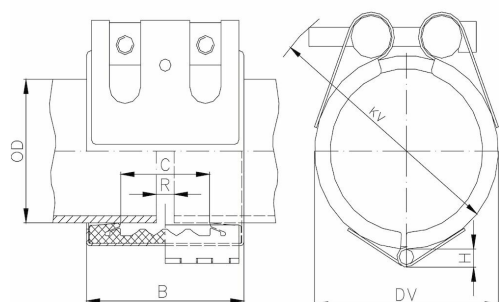

Artikelnr	Rör D	Ø min- max	PS (bar)
OPEN 2LS-E-180	180	178-182	16.5
OPEN 2LS-E-200	200	198-202	15
OPEN 2LS-E-219	219.1	217-222	13.5
OPEN 2LS-E-250	250	248-253	12
OPEN 2LS-E-267	267	264-270	11
OPEN 2LS-E-273	273	270-276	11
OPEN 2LS-E-304	304	301-307	10
OPEN 2LS-E-323	323.9	321-327	9.5
OPEN 2LS-E-355	355.6	353-358	8.5
OPEN 2LS-E-406	406.4	404-409	7.5
OPEN 2LS-E-457	457.2	454-460	6.5
OPEN 2LS-E-508	508	505-511	6


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

OPEN 2LS-EPDM - Reparationskoppling d180-1600mm EPDM

Teknisk specifikation

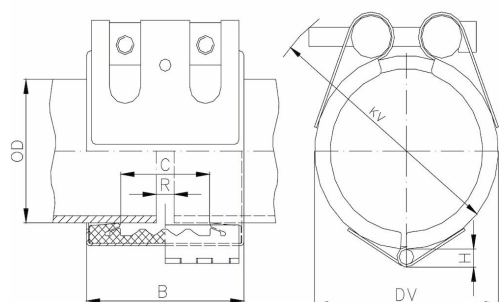

Artikelnr	Rör D	Ø min- max	PS (bar)
OPEN 2LS-E-558	558.8	556-562	5.5
OPEN 2LS-E-609	609.6	606-613	5
OPEN 2LS-E-711	711.2	708-715	4
OPEN 2LS-E-762	762	758-766	4
OPEN 2LS-E-812	812.8	809-817	3.5
OPEN 2LS-E-914	914.4	910-918	3.5
OPEN 2LS-E-1016	1016	1012-1020	3
OPEN 2LS-E-1117	1117.6	1114-1122	2.5
OPEN 2LS-E-1219	1219.2	1215-1223	2.5
OPEN 2LS-E-1320	1320.8	1316-1325	2.5
OPEN 2LS-E-1422	1422.4	1418-1427	2
OPEN 2LS-E-1524	1524	1519-1529	2

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se