

M1IEU/CE-V - PVC-kulventil PE ändar elektriskt don FPM

Beskrivning

- PVC-U Tvåvägs kulventil elektriskt styrd
- PN 16
- FPM
- För industriellt bruk
- PE-muffsvets med korta ändar
- Elmotor typ ER 230/50V IP65
- Silikonfri
- Fasta säten
- Batteribackup kan levereras som option



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

M1IEU/CE-V - PVC-kulventil PE ändrar elektriskt don FPM

Teknisk specifikation

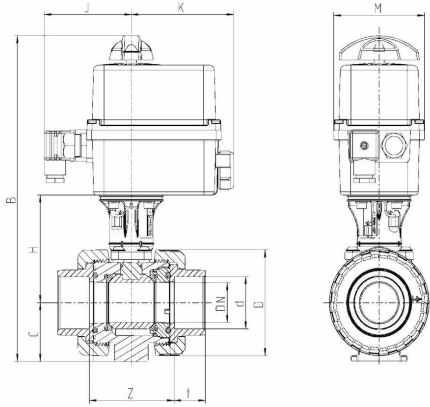

Artikelnr	d	DN	C	D	H	t	Z	B	J	K	M
M1IEU/CE-V-020	20	15	33	55.5	80	16	50	265	90	107	92
M1IEU/CE-V-025	25	20	40	62	85.5	17	53	277.5	90	107	92
M1IEU/CE-V-032	32	25	43	70	88	19	64.5	283	90	107	92
M1IEU/CE-V-040	40	32	51	84	97	21.5	75	300	90	107	92
M1IEU/CE-V-050	50	40	56	101	103	25	97	311	90	107	92
M1IEU/CE-V-063	63	50	64	115	109.5	29.5	110.5	325.5	90	107	92

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se