


VMOF/NO-V - Flänsad DIN PN10/16 pneumatisk (NO) FPM

Beskrivning

- PVDF-membranventil
- Flänsad PN10/16 DIN
- d20-75mm öär utgående, se DKOF/NO och DKMOF/NO
- Pneumatisk normalt öppen (NO)
- d16-63mm går även att köra
- dubbelverkande (DA) d75-110 mot förfrågan
- FPM
- PN 10 d20-63mm
- PN 6 d75-110mm
- Max 130°C
- Anslutning styrluft 1/4"
- Styrtryck 6 Bar, max 40°C
- Högt Kv-värde
- Kompakt design
- Grupperade dimensioner, 5 st membranstorlekar
- Enkel montering av tillbehör, även i efterhand
- Speciellt lämplig vid trögflytande och smutsiga medier

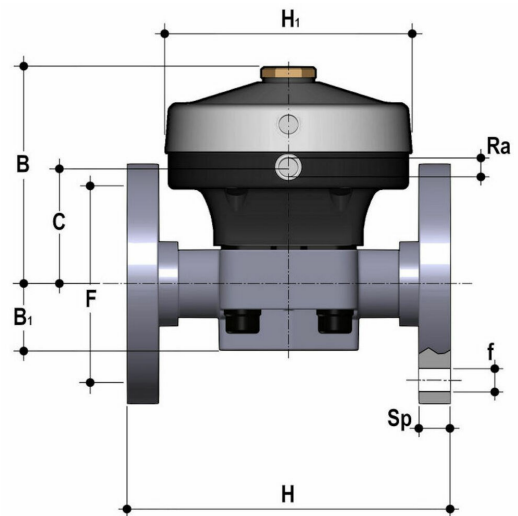

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

VMOF/NO-V - Flänsad DIN PN10/16 pneumatisk (NO) FPM

Teknisk specifikation

Artikelnr	d	DN	Membran	B	B1	C	H	H1	F	Sp
VMOF/NO-V-090	90	80	FPM	305	55	252	310	258	160	21.5
VMOF/NO-V-110	110	100	FPM	330	69	268	350	258	180	22.5

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

VMOF/NO-V - Flänsad DIN PN10/16 pneumatisk (NO) FPM

Material PVDF

PVDF, Polyvinylidfluorid är ett svetsbart termoplastmaterial med mycket god resistens mot i princip alla kemikalier. PVDF är ett inert material och avger inga ämnen vid användning. Materialfördelar PVDF passar bra till krävande kemiska och termiska applikationer Materialet har goda mekaniska egenskaper UV-resistent Flamddämpande Applikationsområden Kemikalieapplikationer Vattenbehandling med hög renhetsgrad Läkemedel / livsmedelsapplikationer Ventilation Dimensionsområde d16-d400 Tryckområde Upp till 16 bar Temperaturområde -30 till +120°C

Plaströrs livslängd beror på tryck, temperatur och media. För specifikt användningsområde kontakta GPA.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se