

M1BEM-V - PP Kugleventil, 2-vejs med udv. PE100-ender til stuk- og elektromuffesvejsning FPM

Beskrivelse

- PP M1 Kugleventil 2-vejs
- Med PE100-svejseender til stuk- og elektrosvejsning
- Udstyret med sikkerhedshåndtag, samt mulighed for montering af identifikationsskilt.
- Faste sæder, en side kan demonteres under fuldt tryk.
- Sædetætning i PTFE
- PN10
- FPM



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup


+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

M1BEM-V - PP Kugleventil, 2-vejs med udv. PE100-ender til stuk- og elektromuffesvejsning FPM

Teknisk specifikation

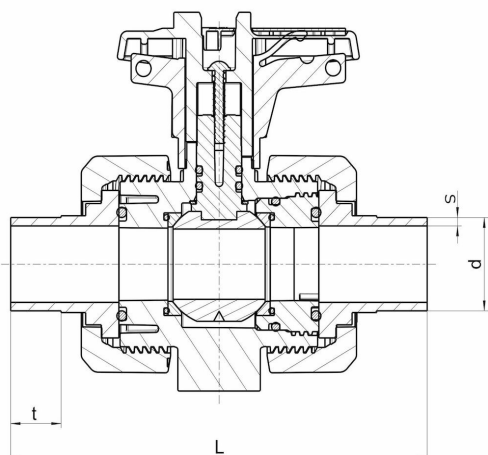

Artikelnr	d	DN	L	t
M1BEM-V-020	20	15	237.5	64
M1BEM-V-025	25	20	241	64
M1BEM-V-032	32	25	251	61
M1BEM-V-040	40	32	283	65
M1BEM-V-050	50	40	296	69
M1BEM-V-063	63	50	353	78
M1BEM-V-075	75	65	381.5	86
M1BEM-V-090	90	80	436.5	101
M1BEM-V-110	110	8	474.5	115

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8
DK-2600 Glostrup
+45 43-86 03 00
info@gpa.dk
gpa.dk