

DP-Prop - Camlock Prop

Beskrivelse

- Camlockkobling i PPG
- Hus: PPG
- Pakning: Standard EPDM
- Specialpakninger på forespørgsel
- Sprængtryk er 3 x arbejdstryk
- Max temperatur 80°
- C1/2"-3/4" har 3/4" fatning og kan dermed kombineres



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup


+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

DP-Prop - Camlock Prop

Teknisk specifikation

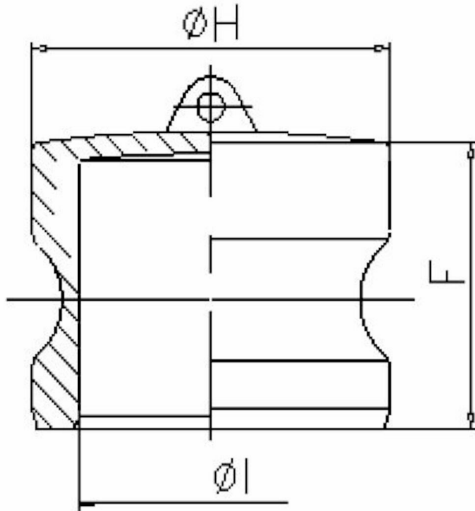

Artikelnr	G	bar	F	H	I
DP075-PP	3/4"	4	27.7	32	21.7
DP100-PP	1"	4	35.8	37	23.2
DP125-PP	1 1/4"	4	40	45	29.7
DP150-PP	1 1/2"	4	42.1	53.2	38
DP200-PP	2"	4	47.2	62.2	44.8
DP300-PP	3"	4	51	91.3	75.1
DP400-PP	4"	4	53.6	119.4	99

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup

+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk