

121 DIN - Two-way Lined Plug Valve

Beskrivelse

- 121 Two-way Lined Plug Valve
- DIN-standard
- Lever operated
- Size range: DN15 - DN100
- Pressure rating: EN PN10-16
- Temperature range: -40°C (-40°F) to 200°C (392°F)
- Material body: Ductile iron EN-JS1049 / PFA Teflon® lined
- Face to Face: DIM acc. to EN 558-1 / EN-558-2



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

121 DIN - Two-way Lined Plug Valve

Teknisk spesifikasjon

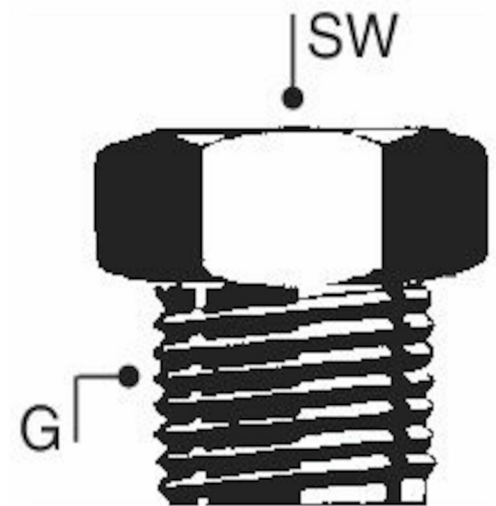

Artikkelnr	L	H	DN
X-757106	130	94	15
X-757175	150	94	20
X-757206	160	94	25
X-757262	180	94	32
X-757308	200	106	40
X-757416	230	118	50
X-757495	290	118	65
X-757523	310	203	80
X-757640	350	149	100

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9
NO-1405 Langhus
+47 (0)64-85 68 00
info@gpa.no
gpa.no