


GDKS40-2525 Sandad yta

Masktyp:	Standard Öppen
Maskstorlek C-C	25x25 (17,5 x 17,5) mm
Total höjd	40mm
Öppen area	43%
Vikt	21 kg/m ²
Tillgängliga storlekar	1200x2000, 1200x4000, andra storlekar mot förfrågan
Färg	RAL 7004 (grå) som standard, går att få i andra färger

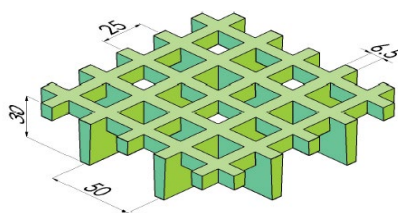


Mekanisk belastning

Beräkning av ytlast för gallerdurk GDKS40-2525



Spännvidd	* Belastning vid 0,5% nedböjning	**Belastning vid 1% nedböjning
400 mm	7200 kg/m ²	14390 kg/m ²
600 mm	2200 kg/m ²	4370 kg/m ²
800 mm	930 kg/m ²	1860 kg/m ²
1000 mm	480 kg/m ²	960 kg/m ²
1200 mm	275 kg/m ²	560 kg/m ²
1400 mm	175 kg/m ²	350 kg/m ²

Beräkning av linjär last för gallerdurk GDKS40-2525



Spännvidd	*Belastning vid 0,5% nedböjning	**Belastning vid 1% nedböjning
400 mm	1780 kg/m	3560 kg/m
600 mm	810 kg/m	1630 kg/m
800 mm	465 kg/m	930 kg/m
1000 mm	300 kg/m	600 kg/m
1200 mm	210 kg/m	420 kg/m
1400 mm	155 kg/m	310 kg/m

*Nedböjning 0,5% (tex 5mm vid spännvidd 1000mm) är den max tillåtna nedböjningen enligt EN 14122.

**Nedböjning 1% (tex 10mm vid spännvidd 1000mm) är den rekommenderade maximala nedböjningen enligt tillverkaren.

Gallerdurken klarar betydligt högre laster än ovan angivet men, vilket dock ger en större nedböjning än vad som rekommenderas. Kontakta GPA för ytterligare information.