

## TDEEL-17 - T-rör 90° SDR17

### Beskrivning

- PE100-EL T-rör 90°
- PN 10 SDR17
- Antistatisk
- Kort skänkel



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

**GPA Flowsystem AB**

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

## TDEEL-17 - T-rör 90° SDR17

### Teknisk specifikation

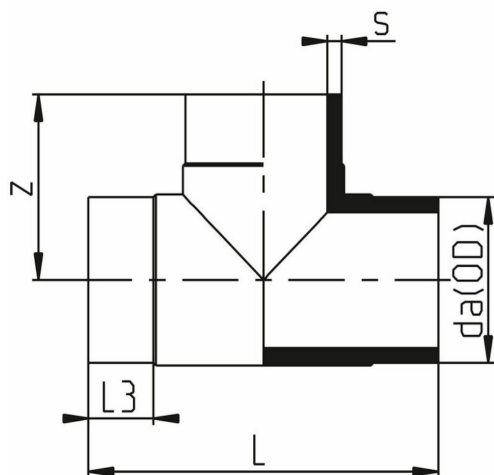

| Artikelnr    | da(OD) | s    | z     | L   | L3   |
|--------------|--------|------|-------|-----|------|
| TDEEL-17-110 | 110    | 6.6  | 121   | 251 | 50.5 |
| TDEEL-17-125 | 125    | 7.4  | 140   | 280 | 52   |
| TDEEL-17-160 | 160    | 9.5  | 170   | 340 | 57   |
| TDEEL-17-180 | 180    | 10.7 | 182.5 | 365 | 57   |
| TDEEL-17-200 | 200    | 11.9 | 200   | 400 | 57   |
| TDEEL-17-225 | 225    | 13.4 | 220   | 440 | 57   |
| TDEEL-17-250 | 250    | 14.8 | 235   | 467 | 70   |
| TDEEL-17-315 | 315    | 18.7 | 275   | 550 | 80   |

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

#### GPA Flowsystem AB

Brovägen 5  
SE-266 75 Hjärnarp  
+46 (0)431-44 58 00  
info@gpa.se  
gpa.se

## TDEEL-17 - T-rör 90° SDR17

### Material PE

PE, Polyeten är ett svetsbart termoplastmaterial med ett brett användningsområde. Här erbjuder vi allt från enkla rör i olika dimensioner till specialtillverkade rördelar som är helt anpassat efter kundens behov.

Materialfördelar PE passar bra till både enkla och krävande applikationer Goda mekaniska egenskaper Bra kemisk resistens UV-resistent Kan fås som PE-EL elektriskt ledande material PE100-RC resistent mot sprickbildning vid punktlaster av t ex sten i markförlagda installationer

PE-100 barriärrör med spärrskikt i aluminium

Applikationsområden Kemikalieapplikationer Vattenbehandling Gasapplikationer Kylsystem Ventilation

Dimensionsområde d16-d2400

Tryckområde Upp till 25 bar

Temperaturområde -40 till +60°C

Plaströrs livslängd beror på tryck, temperatur och media. För specifikt användningsområde kontakta GPA.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

**GPA Flowsystem AB**

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se