

BIGF-A - PVDF Union

Beskrivning

- PVDF-union
- Inv. svets
- Mutter med rörgänga



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

BIGF-A - PVDF Union

Teknisk specifikation

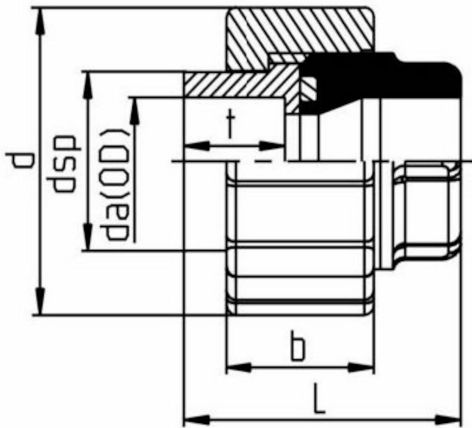

Artikelnr	d	R1	PN	Z1	Z2	H	E
BIGF-V-016	16	3/4"	16	10	3.5	31.5	40
BIGF-A-V-020	20	1"	16	12	5.5	45.5	47
BIGF-A-V-025	25	1 1/4"	16	12	5.5	49.5	58
BIGF-A-V-032	32	1 1/2"	16	12	5.5	53.5	65
BIGF-A-V-040	40	2"	16	14	5.5	59.5	78
BIGF-A-V-050	50	2 1/4"	16	16	5.5	67.5	85
BIGF-A-V-063	63	2 3/4"	16	20	5.5	79.5	103

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

BIGF-A - PVDF Union

Material PVDF

PVDF, Polyvinylidfluorid är ett svetsbart termoplastmaterial med mycket god resistens mot i princip alla kemikalier. PVDF är ett inert material och avger inga ämnen vid användning. Materialfördelar PVDF passar bra till krävande kemiska och termiska applikationer Materialet har goda mekaniska egenskaper UV-resistent Flamdämpande Applikationsområden Kemikalieapplikationer Vattenbehandling med hög renhetsgrad Läkemedel / livsmedelsapplikationer Ventilation Dimensionsområde d16-d400 Tryckområde Upp till 16 bar Temperaturområde -30 till +120°C

Plaströrs livslängd beror på tryck, temperatur och media. För specifikt användningsområde kontakta GPA.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se