

V182U - PVC trykholdeventil m/manometer

Beskrivelse

Trykholdeventil som reducerer, (opretholder trykket ved udløbet af ventilen)

EPDM = E

FPM = V

Udvendig limning

Ventilen arbejder hele tiden

Kan monteres lodret og vandret

Maks. 10 bar

Driftstemperatur 0°C - +60°C

DN10-50 - PN10

Arbejdsområde 0,5-9 bar (DN100 dog 1-3bar)

Inklusive manometer i ventilen

Tilslutning: udvendig spidsende til stuksvejs(lim) eller på bestilling med unionsende eller flange

Ventilen kan justeres under drift



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup


+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

V182U - PVC trykholdeventil m/manometer

Teknisk specifikation

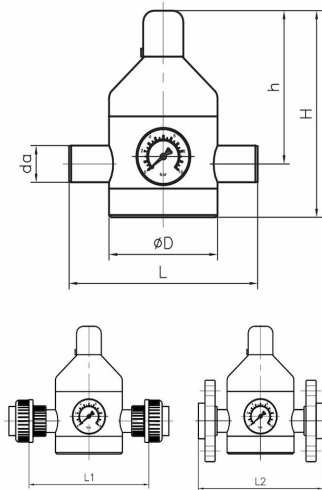

Artikelnr	d	DN	H	h	L	L1	L2	ØD
V182U-E-016	16	10	147	112	134	154	140	70
V182U-E-020	20	16	147	112	134	154	140	70
V182U-E-025	25	20	180	130	174	185	180	100
V182U-E-032	32	25	180	130	174	185	180	100
V182U-E-040	40	32	230	175	224	248	230	130
V182U-E-050	50	40	230	175	224	252	230	130
V182U-E-063	63	50	250	210	244	280	250	150
V182U-V-016	16	10	147	112	134	154	140	70
V182U-V-020	20	16	147	112	134	154	140	70
V182U-V-025	25	20	180	130	174	185	180	100
V182U-V-032	32	25	180	130	174	185	180	100
V182U-V-040	40	32	230	175	224	248	230	130
V182U-V-050	50	40	230	175	224	252	230	130
V182U-V-063	63	50	250	210	244	280	250	150

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup

+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk