

CMUIC/DA-P - Membranventil indiv. limning, pneumatisk (DA) DN15 PTFE

Beskrivelse

- C - PVC Membranventil
- Indvendig limning med union
- Pneumatisk, dobbeltvirkende (DA)
- PTFE
- PN6 op til +40 °C
- Maks. 100 °C
- Tilslutning luft: 1/8" Styretryk 4-7 bar, max 40° C
- Optisk indikator




Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8
DK-2600 Glostrup
+45 43-86 03 00
info@gpa.dk
gpa.dk

CMUIC/DA-P - Membranventil indiv. limning, pneumatisk (DA) DN15 PTFE

Teknisk specifikation

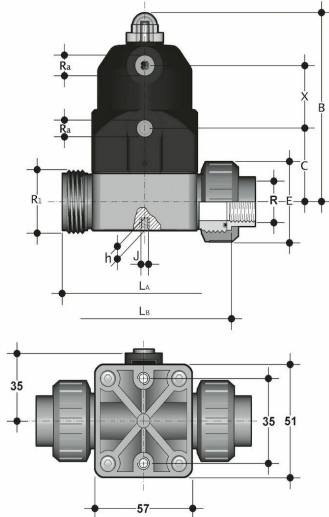

Artikelnr	d	DN	Membran	B	C	E	R1	X	LA
CMUIC/DA-P-020	20	15	PTFE*	98	38	41	1"	34	90

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup

+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk