


TRBVE PN10 - Reducerat T-rör PN10

Beskrivning

- GAP reducerat T-rör för laminering
- Max temp: 82°C (VE), 115°C (VEN)
- VEN mot förfrågan
- PN10
- Andra tjocklekar mot förfrågan
- Dubbla spärrskikt mot förfrågan

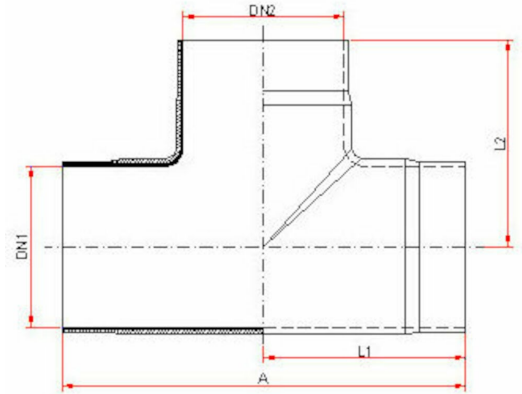

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

TRBVE PN10 - Reducerat T-rör PN10

Teknisk specifikation

Artikelnr	d1	d2	L1	L2	A
TRBVE10-050-032	50	32	120	120	240
TRBVE10-050-040	50	40	120	120	240
TRBVE10-065-040	65	40	130	130	260
TRBVE10-065-050	65	50	130	130	260
TRBVE10-080-050	80	50	135	135	270
TRBVE10-080-065	80	65	135	135	270
TRBVE10-100-065	100	65	145	145	290
TRBVE10-100-080	100	80	145	145	290
TRBVE10-125-080	125	80	150	160	300
TRBVE10-125-100	125	100	150	160	300
TRBVE10-150-100	150	100	190	170	380
TRBVE10-150-125	150	125	190	170	380
TRBVE10-200-125	200	125	250	195	500
TRBVE10-200-150	200	150	250	215	500
TRBVE10-250-150	250	150	310	240	620
TRBVE10-250-200	250	200	310	275	620
TRBVE10-300-200	300	200	375	300	750
TRBVE10-300-250	300	250	375	335	750
TRBVE10-350-250	350	250	450	360	900
TRBVE10-350-300	350	300	450	400	900

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

TRBVE PN10 - Reducerat T-rör PN10

Teknisk specifikation

Artikelnr	d1	d2	L1	L2	A
TRBVE10-400-300	400	300	500	450	1000
TRBVE10-400-350	400	350	500	450	1000
TRBVE10-450-350	450	350	550	525	1100
TRBVE10-450-400	450	400	550	525	1100
TRBVE10-500-400	500	400	600	550	1200
TRBVE10-500-450	500	450	600	600	1200
TRBVE10-600-450	600	450	650	650	1300
TRBVE10-600-500	600	500	650	650	1300

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

TRBVE PN10 - Reducerat T-rör PN10

Material GAP

GAP, Glasfiberarmerad Plast är ett kompositmaterial som består av tvåkomponents härdplaster som förstärks med glas eller kolfiber. I sortimentet finns rörsystem, tankar, gallerdurk, trappor och andra konstruktionslösningar.

Materialfördelar Mycket goda mekaniska egenskaper Goda termiska egenskaper Goda korrosionsegenskaper God motståndskraft mot kemikalier

Applikationsområden Papper och massaindustrin Kemiska applikationer Gruvindustrin Vatten och reningsverk

Dimensionsområde d20-8000

Tryckområde Upp till 25 bar

Temperaturområde -40 till +115°C

För specifikt användningsområde kontakta GPA.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se