

ER - Elektrisk aktuator, on/off

Beskrivelse

Elektrisk aktuator t ype ER Plus med 90°-rotationsvinkler, hvilket betyder at den kan aktuere kvartdrejninger af kugle- og butterflyventil.

Type ER Plus - kan indstilles som NC eller NO

Spændingstilslutninger :

90 V- 220 V 50 /60 Hz

90 V -350 V 50 /60 Hz

24 V 50/60 Hz

24 VDC

Effekt: 11-38W (i forhold til størrelse)

Tilgængelig i ER10, ER20, ER35, ER60 og ER100, der hhv. har d rejningsmoment på 10, 20, 35, 60 eller 100 nM

Driftstid: 220 V 50 Hz = 50%, andre spændinger = 30%

Temperaturområde: -10 °C til +55 °C

Beskyttelsesklasse: IP 6 6

El-tilslutning: DIN 43650 - kabelkontakt

Montage: lht. ISO 5211

Standard tilbehør:

Fire mekaniske kontakter Optisk indikering Håndhjul for manuel åbning/lukning

Tilbehørsmodeller

ER med intergreret Positioner 4-20mA, 0-10 V ER med FAILSAFE-sikkerhedsenhed form af backupbatteri, der sikrer hurtig tilbagevenden til lukket tilstand, hvis aktuatoren er indstillet som NC, i tilfælde af strømsvigt.



- Elektrisk aktuator t ype ER Plus med 90°-rotationsvinkler, hvilket betyder at den kan aktuere kvartdrejninger af kugle- og butterflyventil.
- Type ER Plus - kan indstilles som NC eller NO
- Spændingstilslutninger :
- 90 V- 220 V 50 /60 Hz
- 90 V -350 V 50 /60 Hz

Med forbehold om konstruktionsendringer og tekniske endringer. Kan endres uden varsel

- 24 V 50/60 Hz

GPA FVDC system A/S

Effekt: 11-38W (i forhold til størrelse)

Tilgængelig i ER10, ER20, ER35, ER60 og ER100, der hhv. har d rejningsmoment på 10, 20, 35, 60 eller

100 nM

• Driftetid: 220 V/ 50 Hz – 50% andre samlinger –

Driftstid: 220 V 50 Hz – 50 %, andre spændinger – 30%

- Temperaturområde: -10 °C til +55 °C
- Beskyttelsesklasse: IP 6 6
- El-tilslutning: DIN 43650 - kabelkontakt
- Montage: iht. ISO 5211




Produkt Sheet
2022-2-11 / SIDA 2 av 2

ER - Elektrisk aktuator, on/off

- Fire mekaniske kontakter Optisk indikering Håndhjul

Teknisk specifikation

- Tilbehørsmodeller
- ER med integreret Positioner 4-20mA, 0-10 V ER med FAIL SAFE sikkerhedsenhed form af backupbatteri, der sikrer hurtig tilbagevenden til lukket tilstand, hvis aktuatoren er indstillet som NC,

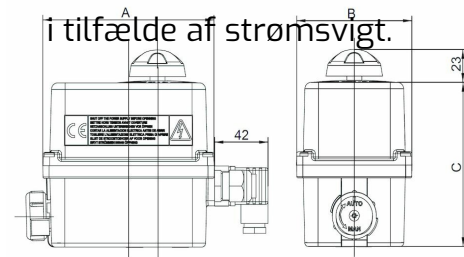

Artikelnr	Flange	Nm	Spænding	Effekt	nedetid sek.
ER010P-024	F03-F04-F05/14mm	10	12-24v ac/dc	15 W	11
ER010P-230	F03-F04-F05/14mm	10	100-240 vac	15 W	11
ER020P-024	F03-F04-F05/14mm	20	12-24v ac/dc	15 W	12
ER020P-230	F03-F05-F05/14mm	20	100-240 vac	15 W	12
ER035P-024	F03-F04-F05/14mm	35	12-24v ac/dc	15 W	24
ER035P-230	F03-F04-F05/14mm	35	100-240 vac	15 W	26
ER060P-024	F05-F07/22mm	60	12-24v ac/dc	45 W	12
ER060P-230	F05-F07/22mm	60	100-240 vac	45 W	12
ER100P-024	F05-F07/22mm	100	12-24v ac/dc	45 W	22
ER100P-230	F05-F07/22mm	100	100-240 vac	45 W	23

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8
DK-2600 Glostrup
+45 43-86 03 00
info@gpa.dk
gpa.dk