


Controlfix - Bakvattenbrunn

Beskrivning

- Controlfix Bakvattenbrunn är tillverkat i polyeten och är avsedd för installation i mark eller i betongplatta.
- Den är självförankrande och klarar 3 meter grundvatten.
- Max installationsdjup är 5 meter.
- Bakvattenbrunnen förses med ventilinsats SWA, FKA eller Pumpfix F.
- Den förses även med enBrunnsmodul för påbyggnad till marknivå.

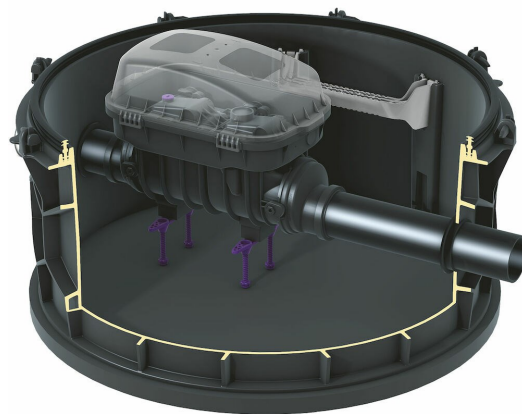

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

Controlfix - Bakvattenbrunn

Teknisk specifikation

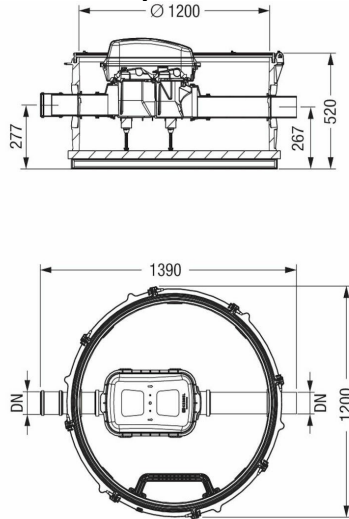

Artikelnr	Installationsdjup D mm
KE-851001	Max 5000
KE-851501	Max 5000

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se