


LMVE - Böj 60°

Beskrivning

- GAP Böj med muff 60°
- Max temp: 82°C (VE), 115°C (VEN)
- VEN mot förfrågan
- Dubbla spärrskikt mot förfrågan

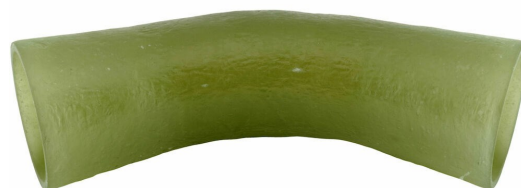

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

LMVE - Böj 60°

Teknisk specifikation

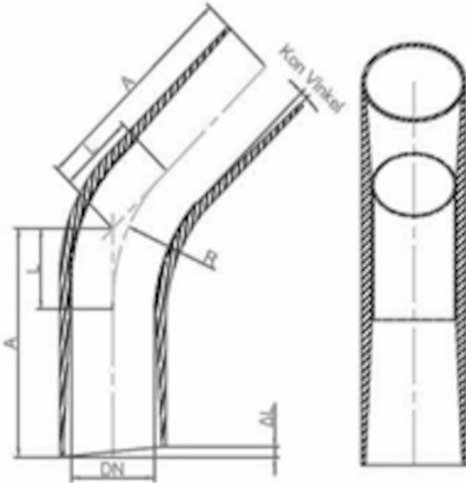

Artikelnr	DN	L (mm)	A
LMVE16-025	25	46	104
LMVE16-032	32	49	134
LMVE16-040	40	57	112
LMVE10-050	50	63	148
LMVE10-065	65	74	159
LMVE10-080	80	74	159
LMVE10-100	100	92	177
LMVE10-125	125	109	194
LMVE10-150	150	135	220
LMVE10-200	200	178	278
LMVE10-250	250	221	331
LMVE10-300	300	265	390

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

LMVE - Böj 60°

Material GAP

GAP, Glasfiberarmerad Plast är ett kompositmaterial som består av tvåkomponents härdplaster som förstärks med glas eller kolfiber. I sortimentet finns rörsystem, tankar, gallerdurk, trappor och andra konstruktionslösningar.

Materialfördelar Mycket goda mekaniska egenskaper Goda termiska egenskaper Goda korrosionsegenskaper God motståndskraft mot kemikalier

Applikationsområden Papper och massaindustrin Kemiska applikationer Gruvindustrin Vatten och reningsverk

Dimensionsområde d20-8000

Tryckområde Upp till 25 bar

Temperaturområde -40 till +115°C

För specifikt användningsområde kontakta GPA.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se