


RXBVE PN16 - GAP Reduktion excentrisk PN16

Beskrivelse

- GAP excentrisk reduktion til laminering
- Maks. temp: 82 °C (VE), 115 °C (VEN)
- PN 16
- VEN på forespørgsel
- Dobbeltbarriere på forespørgsel

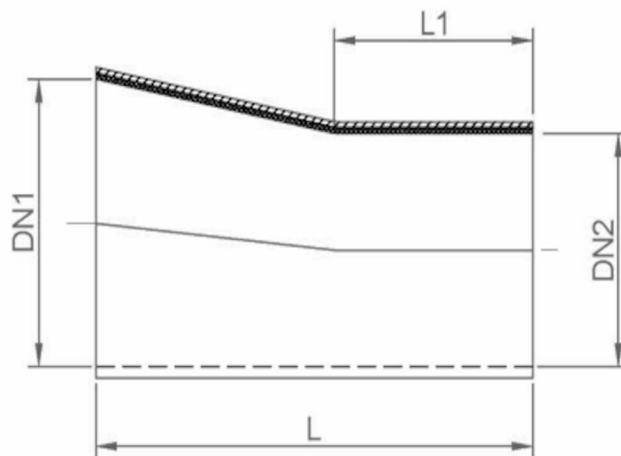

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup

+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

RXBVE PN16 - GAP Reduktion excentrisk PN16

Teknisk specifikation

Artikelnr	L (mm)	L1 (mm)
RXBVE16-150-100	225	100
RXBVE16-150-125	163	100
RXBVE16-200-125	288	100
RXBVE16-200-150	255	100
RXBVE16-250-150	350	100
RXBVE16-250-200	225	100
RXBVE16-300-200	350	100
RXBVE16-300-250	225	100
RXBVE16-350-250	350	100
RXBVE16-350-300	225	100
RXBVE16-400-250	525	150
RXBVE16-400-300	400	150
RXBVE16-400-350	375	150

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8
DK-2600 Glostrup
+45 43-86 03 00
info@gpa.dk
gpa.dk

RXBVE PN16 - GAP Reduktion excentrisk PN16

Material GAP

Er du på udkig efter en holdbar og effektiv løsning til dit byggeprojekt? Med sine imponerende specifikationer og høj kvalitet, vil GD panelet gøre en stor forskel i dit projekt og sikre en lang levetid.

GD panelprofilen er fremstillet af polyester, et holdbart og slidstærkt materiale, der kan modstå selv de hårdeste vejrforhold. På forespørgsel kan vi også tilbyde en vinylester variant, der giver endnu bedre modstandsdygtighed over for kemikalier og korrosion.

Med en vægt på kun 13,4 kg/m² er GD panelprofilen let og nem at arbejde med, hvilket gør den ideel til hurtig og effektiv installation. Dette betyder, at du kan spare både tid og penge på dit projekt.

GD panelprofilerne leveres i en standardlængde på 6 meter, hvilket giver dig mulighed for at tilpasse dem til dine specifikke behov. Uanset om du har brug for en kortere eller længere længde, er GD panelet et fleksibelt valg, der kan imødekomme dine krav.

Bestil dit GD panelprofil online hos GPA. Hos GPA har vi i mange år været en af Skandinaviens førende udbydere af flowkomponenter og har som sådan leveret løsninger til de fleste brancher. Det giver os et væld af erfaringer med de forskellige udfordringer, vores kunder står overfor, og hvordan de bedst løses. Har du spørgsmål, kan du altid kontakte os her.

Med forbehold om konstruktionsændringer og tekniske ændringer. Kan ændres uden varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup

+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk