

TREVM - T-rör med renslucka

Beskrivning

- PPs-T-rör 90° med renslucka
- Muff i båda ändar
- TREVE=PE
- TREVMP=PP




Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

TREVM - T-rör med renslucka

Teknisk specifikation

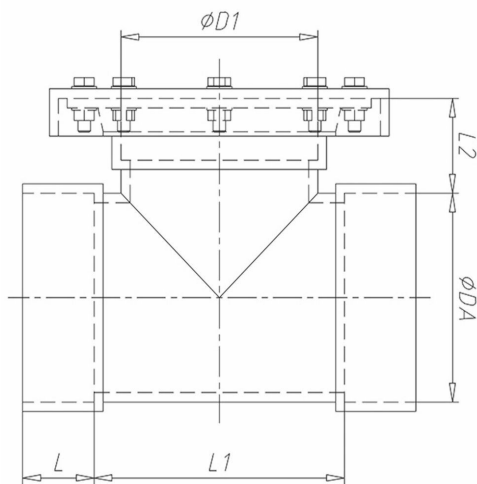

Artikelnr	DAØ	D1Ø	L	L1	L2
TREVM110	110	110	40	155	50
TREVM140-110	140	110	40	170	50
TREVM160	160	160	40	190	50
TREVM160-110	160	110	40	190	50
TREVM180-160	180	160	40	210	50
TREVM200	200	200	40	230	50
TREVM200-160	200	160	40	230	50
TREVM225-200	225	200	40	270	50
TREVM250	250	200	40	280	50
TREVM280-250	280	200	50	320	50
TREVM315	315	250	50	345	50
TREVM355-250	355	250	50	350	50


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

TREVM - T-rör med renslucka

Teknisk specifikation

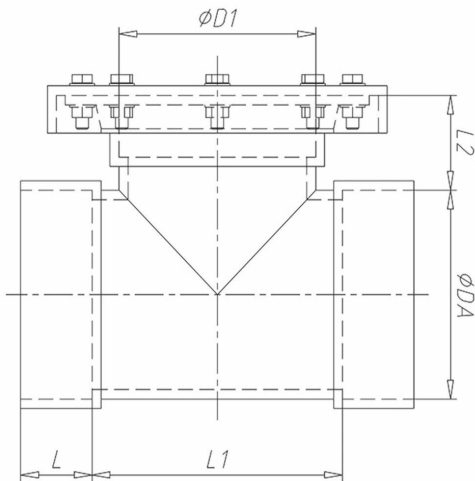

Artikelnr	DAØ	D1Ø	L	L1	L2
TREVM400-315	400	250	50	350	50
TREVM450	450	250	50	350	50
TREVM500-400	500	315	50	415	50
TREVM560	560	315	60	415	50
TREVM600	600	315	60	515	100
TREVM630-500	630	315	70	515	100

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

TREVM - T-rör med renslucka

Ventilation

Rörsystem i plast för ventilationsapplikationer blir allt vanligare där krav på korrosionsresistent material föreligger. Vi erbjuder ett komplett sortiment av ventilation av plast i materialen PVC, PPs och PE (Vit PVC, PVDF och PP-EL mot förfrågan). Materialfördelar Klarar korrosiva miljöer Lång livslängd Hanterar aggressivt media

Applikationsområde Kemikalieapplikationer Vattenbehandling Ytbehandling Kraftanläggningar Elektroniktillverkning Badhus Läkemedel / livsmedelsapplikationer

Dimensionsområde d75-600 (större dimensioner finns mot förfrågan)

Sammanfogning PE och PP sammanfogas med trådsvetsning. Se respektive kategori för mer information. Trådsvetsar hittar du under Svets och Verktyg. PVC rengörs och limmas.

Rengörningsmedel och lim hittar du under Tillbehör.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se