

KLVM - PPS Ventilation Bøjning 15°

Beskrivelse

- PPS Ventilation
- Bøjning 15°
- Med muffers
- Findes også i PE og PP
- KLVE=PE
- KLVMP=PP
- PPS er brandkæmmende



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup


+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

KLVM - PPS Ventilation Bøjning 15°

Teknisk specifikation

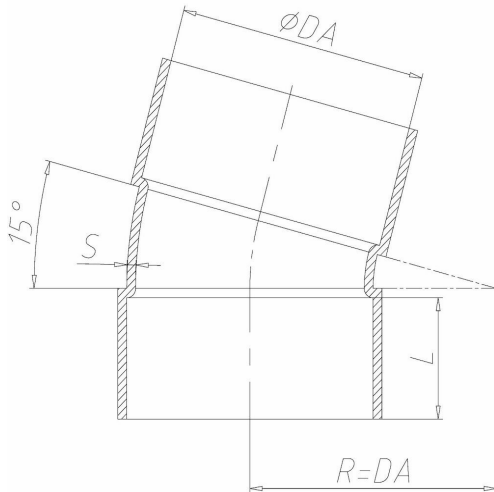

Artikelnr	Da Ø	R	l	s
KLVM160	160	160	40	3
KLVM225	225	225	40	3.5
KLVM250	250	250	40	3.5
KLVM280	280	280	50	3.5
KLVM315	315	315	50	4
KLVM400	400	400	50	4.5
KLVM450	450	450	50	5
KLVM500	500	500	50	5
KLVM560	560	560	60	5
KLVM600	600	600	60	6
KLVM630	630	630	70	6

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8
DK-2600 Glostrup
+45 43-86 03 00
info@gpa.dk
gpa.dk